



建築・土木資機材の販売




建築・土木建場に使用する消耗品資材から、施工に必要な機材・装置の販売を行っています。
各社メーカー企業様との取引実績から、環境対策全般に関する商品をご提供させていただきます。

製品の立案・企画・設計



現場で使用される製品で、要望を承り、実際に製品化までのお手伝いをさせていただきます。
また、アフターフォローに関しても対応し、お客様の満足いくサービスをご提供させていただきます。

商材の輸入・輸出および支援



海外の商品を輸出入したい、または輸出したい等のニーズがあれば、サポートをさせていただきます。
弊社に関しましては、アメリカ、中国の企業と常時取引がございます。

機材のリース及びメンテナンス



工事機材のリース及びメンテナンスを行っております。
エンジニアによる整備・点検により、安心して使用して頂けるよう心がけています。

About Us

会社情報

社名	日環商材株式会社
代表取締役	臼井 淳一郎
設立	令和元年 10 月
事業内容	1. 環境関連商品の企画の開発・製造・販売 2. 建築土木資材の商品開発・製造・販売 3. 商品の輸入・輸出および支援 4. 機材のリースおよびメンテナンス
資本金	5,000,000 円
所在地	〒 150-0032 東京都渋谷区鶯谷町 3-1 SU ビル 604 TEL 03-5422-3510 FAX 03-5422-3511
取扱商品	<input type="checkbox"/> 養生資材 <input type="checkbox"/> 梱包用資材 <input type="checkbox"/> 防護服 <input type="checkbox"/> 保護手袋 <input type="checkbox"/> 呼吸用保護具 <input type="checkbox"/> 解体撤去工具 <input type="checkbox"/> 剥離材 <input type="checkbox"/> 飛散抑制剤 <input type="checkbox"/> 噴霧器 <input type="checkbox"/> 真空掃除機 <input type="checkbox"/> 負圧除塵装置 <input type="checkbox"/> 負圧機フィルター <input type="checkbox"/> 検査機器 <input type="checkbox"/> 安全保護具 <input type="checkbox"/> 検査機器 <input type="checkbox"/> 作業工具 <input type="checkbox"/> 排気用ダクト
主要取引銀行	横浜銀行

養生資材

シート	P4 ~ P5
養生シート	
ブルーシート	
防災シート	
耐火シート	

テープ	P6 ~ P7
養生テープ	
梱包テープ	
両面テープ	
防水テープ	
マスキングテープ	
マスカー	

養生用スプレー	P8
スプレーのり	

廃棄用梱包資材

アスベスト廃棄用袋	P9
廃棄袋	
ケーブルタイ	

フレコンバッグ	P9
フレコンバッグ	
長尺フレコンバッグ	

その他廃棄用梱包資材	P9
ポリマー	

安全衛生保護具

作業服	P10 ~ P11
防護服	
シューズカバー	
空調服	
空調服 アクセサリー	
ヤッケ	

手袋	P11
軍手	

マスク	P12 ~ P14
全面マスク	
半面マスク	
フィルター	
吸収缶	

メガネ	P15
メガネ	
ゴグル	

ヘルメット	P16
シールド付きヘルメット	
シールドなしヘルメット	

墜落制止用器具	P17 ~ P19
フルハーネス	
作業ベルト	
胴ベルト	
ランヤード	

その他安全衛生保護具	P19
イヤーマフ	

薬剤

剥離剤	P20
剥離剤	
飛散抑制剤	P21
飛散抑制剤	

工具・用品

解体撤去工具	P22 ~ P23
研削カップ	
集じんカバー	
スクレーパー	
研磨剤	
ワイヤーブラシ	
カッター	

グローブバッグ	P24
グローブバッグ	

梯子・脚立・立馬	P24
梯子	
脚立	
立ち馬	

ウエス・マット	P24
黒ウエス	
足拭きマット	

電動・エア工具

穴あけ工具	P25
インパクトドライバ	
ドリルドライバ	

削り・石工穴あけ工具	P25 ~ P27
ハンマ	
ハンマドリル	
ケレン	
コアドリル	
剥がし機	
剥がし機 アクセサリー	
コアドリル アクセサリー	

切断工具	P27 ~ P28
レシプロソー	
マルチツール	
チップソーカッタ	
マルノコ	
ジグソー	
レシプロソー アクセサリー	

研削・研磨工具	P28 ~ P29
グラインダ	
ポリッシャ	
研削機	
ウェットサンダー	
研削機 アクセサリー	

ライト	P30
スタンドライト	
ヘッドライト	
投光器	
その他ライト	

機器

負圧除塵装置	P31 ~ P32
本体	
フィルター	
ダクト	

掃除機	P33
真空掃除機 本体	
真空掃除機 部品	

噴霧器	P34
エアレス	
手動式ポンプ	

エアシャワー	P35
エアシャワー 本体	
エアシャワーフィルター	

ミストシステム	P36
ミストポンプ	
ヘッダー	
ノズル付きヘッダー	
ホース	

動力源	P37
発電機	
電源周辺機器	

水中ポンプ	P38
水中ポンプ	

測定機器	P38
粉じん計	
スモークテスター	
差圧計	
ph 測定器	

設備

セキュリティルーム	P39
骨組み	
ファスナー	

その他用品

標識類	P39
標識	
スタンド	
ホワイトボード	

養生資材

廃棄用梱包資材

安全衛生保護具

薬剤

工具・用品

電動・エア工具

機器

設備

その他用品

シート

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

養生資材

養生シート

NM ポリシート



厚さ 0.10mm

アスベスト工事などに使用するポリシートです。壁養生用。厚さ0.10mm。

コード	サイズ	入数
ST01 001 000	0.10×1800S×50m	1本
ST01 001 001	0.10×1800W×50m	1本
ST01 001 002	0.10×1000W×50m	1本

0.10mmの透明シートの芯には印が入っており、0.15mmのシートと区別がしやすいようになっています。

NM ポリシート (乳白)



厚さ 0.10mm

乳白仕上げのポリシートです。目隠し用ほかに使用いただけます。厚さ0.10mm。

コード	サイズ	入数
ST01 003 000	乳白 0.10×1800S×50m	1本
ST01 003 001	乳白 0.10×1800W×50m	1本

NM ポリシート



厚さ 0.15mm

アスベスト工事などに使用するポリシートです。壁養生用。厚さ0.15mm。

コード	サイズ	入数
ST01 002 000	0.15×1800S×50m	1本
ST01 002 001	0.15×1800W×50m	1本
ST01 002 002	0.15×450S×100m	2本

スーパーポリシート




厚さ 0.01mm

建築の現場塗装などで手際よく養生作業ができ、また養生コストの低減も図れます。

コード	サイズ	入数
ST01 004 000	0.01×1800S×200m	1本
ST01 004 001	0.01×1800W×100m	1本

ブルーシート

ブルーシート ロール

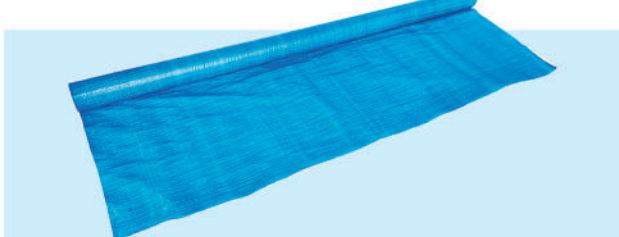

建設現場から一般家庭まで幅広く使用可能。

コード	サイズ	入数
ST02 001 000	W900×100m	1本
ST02 002 000	W1800×100m	1本

ブルーシート



建設現場から一般家庭まで幅広く使用可能。

コード	サイズ	入数
ST02 003 000	3600mm×5400mm	1枚

防災シート



厚さ 0.3mm

塩ビ防災シート

ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防災シートです。建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積みカバー等。

コード	色	サイズ	備考	入数
ST04 001 000	ホワイト	1.8m×3.6m 0.3mm厚	足場用	10枚
ST04 002 000	ホワイト	1.8m×5.4m 0.3mm厚	足場用	10枚
ST04 003 000	ホワイト	3.6m×5.4m 0.3mm厚	養生用	5枚


耐火シート

シリカクロスシート NT-9000

(荷姿)



厚さ 0.65mm

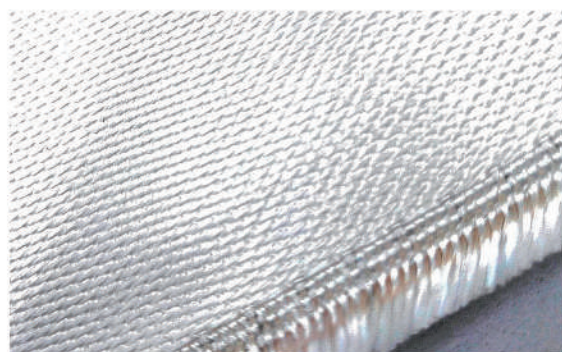

シリカ繊維は1,100度の高温環境で形状を保持します。耐熱性、絶縁性、対薬品性。抜群の性能をもったノンアスベストシートです。

コード	型式	サイズ	備考	入数
ST05 001 000	NT-9000	0.65mm×840mm×20m	JIS A 1323 A種合格	1本

スパッタ・プロテクト



特殊アクリル繊維を原料とし焼成炭化した繊維で、優れた耐火性・耐熱性を発揮します。


コード	型式	サイズ	備考	入数
ST05 002 000	原反 A-1020WS	1000mm×30m	JIS A 1323 A種合格	1本
ST05 002 001	1号 A-1020WS	920mm×920mm	JIS A 1323 A種合格	1枚
ST05 002 002	2号 A-1020WS	920mm×1920mm	JIS A 1323 A種合格	1枚
ST05 002 003	4号 A-1020WS	1920mm×1920mm	JIS A 1323 A種合格	1枚
ST05 002 004	6号 A-1020WS	1920mm×2920mm	JIS A 1323 A種合格	1枚

テープ

養生資材

養生テープ

養生用布粘着テープ



粘着力が強く、被着体に良く馴染みます。目に優しい緑色で作業性に優れています。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 001 000	No.6800	緑	50mm×25m	30巻

養生布テープ



簡単に手で切れ、ざらざらした面にもよくつく養生用布テープです。環境に配慮し廃棄物を削減、および作業性を向上したノンパッケージ品もご用意。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 002 000	No.140A	みどり	50mm×25m	30巻
TP01 003 000	No.148A	若葉	50mm×25m	30巻
TP01 003 010	No.148A NP	若葉	50mm×25m	30巻

P- カットテープ



簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。様々な材料によくつき、再剥離性（剥がした際に粘着剤が残りづらい）に優れています。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 005 000	No.4140	若葉	50mm×25m	30巻

スリオンテック 布カラーテープ



手で簡単に切れ、重ね貼りができ、油性ペンで字が書ける、一般梱包他多目的な用途にご使用いただける製品です。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 006 000	No.3362	白	50mm×25m	30巻

パイオラクロス 粘着テープ



引張強度、手切れ性、粘着力、再剥離性のバランスが取れた養生テープです。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 007 000	Y-09-GR	緑	50mm×25m	30巻


スリオンテック 養生用布粘着テープ



丈夫な布基材に耐候性に優れたゴム系の粘着剤を塗布し、内外装工事のさまざまな要求にお答えできる製品です。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 008 000	No.3372 KD	ダンボール色	50mm×25m	30巻
TP01 009 000	No.3372 LG	ライトグリーン	50mm×25m	30巻

ニトクロステープ



作業しやすく、はがした後にのりが残らない3タイプの養生用布粘着テープ。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP01 010 000	No.7503	緑	50mm×20m	30巻

テープ

梱包テープ

梱包用布粘着テープ



粘着力が強く、しっかりと包装できます。手で簡単に、きれいに切れます。油性インクで文字が書けます。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP02 001 000	No.6200	茶色	50mm×25m	30巻

オリーブテープ



全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。

コード	型式	色	サイズ	入数
TP02 002 000	No.145	白	50mm×25m	30巻
TP02 002 001	No.145	白	100mm×25m	18巻

両面テープ

スリオンテック 多目的布両面テープ



テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、カーペットの固定を始め多目的にご使用いただける製品です。

コード	型式	サイズ	入数
TP03 001 000	No.5320	25mm×15m	60巻

布両面テープ



ざらざらした面、カーペットへの固定、屋外用ポスター貼りに最適な布両面テープです。No.711の薄手タイプです。環境・人体に配慮しVOC（揮発性有機化合物）を低減した製品です。

コード	型式	サイズ	入数
TP03 002 000	No.712	25mm×15m	60巻

マスキングテープ

スコッチ® マスキングテープ

塗装用マスキングテープです。養生シートの固定や帳票貼りなど汎用的に幅広い用途でも使用できます。150℃×30分の耐熱性があります。



テープが薄いので見切り線がきれに出ます。はく離時にテープ切れが起きにくく手切れ性も良好です。

コード	型式	サイズ	入数
TP05 002 000	2899	24mm×18	5巻
TP05 002 001	2899	50mm×18m	2巻

マスキナー

布マスキナーテープ



布テープ付きのマスキナーです。住宅の周りの養生や屋内の塗装養生に最適です。

コード	サイズ	入数
TP06 001 000	300mm×25m	30巻
TP06 002 000	550mm×25m	30巻
TP06 003 000	1100mm×25m	30巻
TP06 004 000	1800mm×25m	30巻

養生用スプレー

養生資材

スプレーのり



CAMIE313 スプレーアドヘッシブ

強力な粘着力により、様々な用途に使用できます。

コード	内容量	入数
SP01 002 000	340g	12本



ボンド スプレーのり Z-3

ガス抜きキャップ採用。
強力型、屋外OK、粗面OK、
スプレー幅3段階調節可

コード	内容量	入数
SP01 003 000	430ml	30本



ボンド G7700N

マスキングテープの接着性増強用/
モルタル/コンクリート/木枠/
巾木にマスキングテープ使用時の
下地処理用

コード	備考	内容量	入数
SP01 004 000	テープ用プライマー	430ml	30本



ボンド G9000

スプレー幅3段階調節可。
はり合わせ時間が長い。強力型。

コード	備考	内容量	入数
SP01 005 000	透湿シート用	430ml	30本



3M™ スプレーのり 99

ワンタッチですばやく、手を汚さず
のりづけできる、スプレータイプの
のりです。粗面や厚物の接着に!
たっぷり使えるレギュラー缶。厚い
材料や表面に凹凸のある材料接着
に適しています。

コード	内容量	入数
SP01 009 000	430ml	20本



3M™ テーププライマー EX

スプレータイプのプライマー。塗装
マスキングテープのプライマーに。

コード	内容量	入数
SP01 010 000	420ml	24本

廃棄用梱包資材

廃棄袋

■ アスベスト廃棄用ポリ袋

アスベスト改修工事に最適な袋です。作業領域で発生する石棉廃棄物は、0.15mm厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、二重に梱包する必要があります。



アスベスト改修工事に最適です。厚手のゴミ袋としても使用ができます。




コード	型式	色	サイズ	入数
WB01 001 000	(小) ASB11	黄色	450×600	100枚
WB01 001 001	(中) ASB13	黄色	650×850	100枚
WB01 001 002	(大) ASB15	黄色	850×1280	50枚

コード	型式	色	サイズ	入数
WB01 002 000	(小) ASB12	透明	470×600	100枚
WB01 002 001	(中) ASB14	透明	670×850	100枚
WB01 002 002	(大) ASB16	透明	870×1280	50枚


■ ケーブルタイ

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

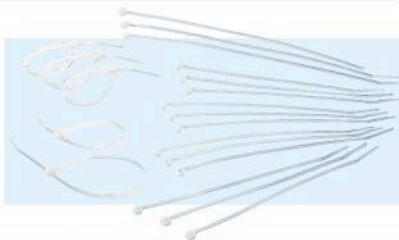

コード	型式	色	サイズ	入数
WB02 001 000	TRCV-200	白	200mm	100本
WB02 001 001	TRCV-250	白	250mm	100本
WB02 001 002	TRCV-350	白	350mm	100本

フレコンバッグ



石綿含有産業廃棄物
NKS001には石綿含有産業廃棄物の表示があります。

■ フレコンバッグ

コード	型式	サイズ	容量	入数	備考
FB01 001 000	ST20	φ1100×650H	510L	10枚	上全開・下口無し
FB01 002 000	1000L-BT	φ1100×1100H	1026L	10枚	反転ベルト付き
FB01 003 000	NKS-001	φ1100×1300H	1026L	10枚	反転ベルト付き ※

■ 長尺フレコンバッグ (アスベスト成形板リレーバッグ)

アスベスト成形板をバランスよく、スピーディーに破碎しないで運搬が可能です。



コード	型式	容量	入数
FB02 001 000	6尺用 RB-L-120S2+4B-FC	2000×1000×600H	10枚
FB02 002 000	8尺用 RB-L-150S2+4B-FC	2500×1000×600H	10枚
FB02 003 000	10尺用 RB-L-200S2+4B-FC	3000×1000×600H	5枚

その他廃棄用梱包資材

■ クリアポリマー



吸水量・吸水速度に優れた高含水汚泥用の吸水剤。「クリアポリマー」は、アスベスト含有泥水、推進・シールド余剰泥水などに適用する高含水汚泥吸水剤です。泥水を素早く吸収し、ゲルを形成します。また、吸水後は優れた保水性を発揮し、廃棄物に処理が容易に行えます。

使用量	2~8kg/m ³
外観	白色粉末
pH	6.1(製品の0.5%) 生理食塩水分散液
嵩比重	0.60 (25℃)

コード	サイズ	備考	入数
OZ02 001 000	20kg	高含水汚泥吸水剤	1袋

■ 掘削土砂改良 固化材 TG ロック

仮置きスペースの必要性がなく処分場まで直送できる都市土木型固化剤です。低添加量で改質可能。TGロックは少量添加で改質可能なため、従来の使用固化材である無機系商品の活用にもなう非作業性・非環境面などを考慮した中性高分子系固化材であり、少量添加のうえ短時間による改良を可能とし、製品のPHも中性領域でしあがっているため環境循環型の泥土固化処理をすることができます。



TGロック添加前
スランプ値：
11.0cm



TGロック
1.5kg/m³添加後
スランプ値：
0cm

使用量	0.5~5kg/m ³
外観	炭白色粉体
pH	8.0~9.0(0.2%溶液)
嵩比重	0.6~0.9

コード	サイズ	備考	入数
OZ02 002 000	20kg	掘削土砂改良固化剤	1袋

作業服

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

防護服

AS ガード

ASガードは三層構造の不織布素材を使用しており、粉塵に対してバリアー性能が確保されているだけでなく、軽量で通気性に優れているため、快適に作業することができます。

※防護服規格 JIS-T8115 タイプ5、6適合品
※靴カバー同梱
※胸にポケット付き、フード・背中・袖口・裾部分にゴムが入っています。



用途

アスベスト除去作業、粉塵作業、塗装作業、清掃、車両・機械整備、農薬散布、工場・施設見学、その他汚れ作業

コード	サイズ	入数
WC01 001 007	3L	50着

Chem MAX1 化学防護服

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。3つのパーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります。腕部分は立体裁断のパターンを採用することにより、高い動作性を実現します。



用途

鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造、取り扱い／焼却炉の解体（高濃度ダイオキシン）／PCB処理など

コード	サイズ	入数
WC01 002 005~	L~XXL 各サイズあり	10着

シューズカバー

ポリエチレン シューズカバー ロング

ロングタイプですので長靴にもピッタリです。



コード	入数
WC03 009 000	250足

不織布シューズカバーロング

3層構造の不織布 (SMS) を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。上部ゴムバンド入り (締めヒモ付き)



コード	入数
WC03 010 000	200足

空調服

空調服® 遮熱長袖ブルゾン (フルハーネス対応)



遮熱率47%のチタンコーティング生地で暑さをとことんカット。未加工生地より10℃以上熱くなりにくい。

コード	型式	色	サイズ	入数
WC04 001 004~	KU92110	シルバー	M~5L 各サイズあり	1着
WC04 001 014~	KU92110	カーキグリーン		1着
WC04 001 024~	KU92110	ダークブルー		1着

空調服® 遮熱ベスト (フルハーネス対応)



遮熱素材のベストタイプでより動きやすく作業もしやすい。生地裏のチタンコーティング加工により、温度上昇を抑えます。

コード	型式	色	サイズ	入数
WC04 002 004~	KU92120	シルバー	M~5L 各サイズあり	1着
WC04 002 014~	KU92120	カーキグリーン		1着
WC04 002 024~	KU92120	ダークブルー		1着

空調服® スペーサー 一体型長袖ブルゾン



フルハーネス器具と身体の間にはスペーサーが挟まれ、クッション材のような役割を果たし、体への負担を軽減。

コード	型式	色	サイズ	入数
WC04 003 004~	KU92130	シルバー	M~5L 各サイズあり	1着
WC04 003 014~	KU92130	カーキグリーン		1着
WC04 003 024~	KU92130	ダークブルー		1着

作業服

空調服アクセサリ

空調服® スターターキット

スタンダードタイプより風量が23%UPのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

付属内容

FAN2400SPBB 空調服®ワンタッチファン
+ LISUPER1 空調服®バッテリーセット
+ RD9261 空調服®ケーブル



コード	型式	入数
WC05 002 000	SKSP01	1個

保護着

ヤッケ



コード	型式	色	サイズ	入数
WC06 001 004~	883	ネイビー	M-5L 各サイズあり	1枚
WC06 001 014~	883	ブラック	M-5L 各サイズあり	1枚
WC06 001 024~	883	ブルー	M-5L 各サイズあり	1枚
WC06 001 034~	883	シルバーグレー	M-5L 各サイズあり	1枚

スラックス



コード	型式	色	サイズ	入数
WC06 002 004~	884	ネイビー	M-5L 各サイズあり	1枚
WC06 002 014~	884	ブラック	M-5L 各サイズあり	1枚
WC06 002 024~	884	ブルー	M-5L 各サイズあり	1枚
WC06 002 034~	884	シルバーグレー	M-5L 各サイズあり	1枚

手袋

日本一軍手



コード	型式	入数
GV01 001 000	#9930	12双/1打

マスク

全面マスク

電動ファン付き呼吸用保護具 サカサ式 BL-700 シリーズ

- ・面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理
- ・会話を明瞭にする伝声器内蔵
- ・専用のメガネ(別売)の使用が可能



電動ファンの性能	大風量型
漏れ率	S級 (0.1%以下)
ろ過材の性能	PL3
粒子捕集効率	99.97%以上
質量	774g以下 (バッテリー含む)
公称稼動時間	約7.5H (実勢 約8 ~ 14.5H)



点滅してお知らせ フィルタ交換



点灯してお知らせ バッテリー交換

- PL3
- S級
- 石棉除去
- RCF取扱い
- インジウム取扱い
- ダイオキシシン(レベル1)

交換フィルタ
アルファリングフィルタ
BRD-7

コード	型式	入数
MA01 001 000	BL-700HA-03	1個

電動ファン付き呼吸用保護具 サカサ式 BL-711 シリーズ

711H-03、BL-711HG 共通の特長

- ・フィルタの付替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる
- ・バッテリー内蔵タイプ
- ・視野が広い全面アイピース。特殊コーティング、により防キズ効果が向上
- ・バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報
- ・耐久性に優れ、洗浄効果が高い「シリコン面体」
- ・会話を明瞭にする「スピーカー」内蔵
- ・テーピングしやすい形状



BL-711H-03

- PL3
- S級
- 石棉除去
- インジウム取扱い
- RCF取扱い
- ダイオキシシン(レベル1)

電動ファンの性能	大風量型
漏れ率	S級 (0.1%以下)
ろ過材の性能	PL3
粒子捕集効率	99.97%以上
質量	753g以下 (バッテリー含む)
公称稼動時間	約6H (実勢 約6.5 ~ 10H)

コード	型式	入数
MA01 002 000	BL-711H-03	1個

BL-711HG

- PL3
- S級
- 石棉除去(ガス混在)
- インジウム取扱い(ガス混在)
- RCF取扱い(ガス混在)
- ダイオキシシン(レベル2)

電動ファンの性能	大風量型
漏れ率	S級 (0.1%以下)
ろ過材の性能	PL3
粒子捕集効率	99.97%以上
質量	805g以下 (バッテリー含む)
公称稼動時間	約5H (実勢 約6 ~ 9H)

コード	型式	入数
MA01 003 000	BL-711HG	1個

交換フィルタ
アルファリングフィルタ
BRD-82

交換フィルタ
防毒機能付きフィルタ
RDG-82

半面マスク

電動ファン付き呼吸用保護具 サカサ式 BL-321 シリーズ

- ・水の浸入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」
- ・会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
- ・呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能
- ・バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報



- PL3
- S級
- 石棉除去
- インジウム取扱い
- RCF取扱い
- ダイオキシシン(レベル1)
- トンネル工事

交換フィルタ
アルファリングフィルタ
BRD-82

電動ファンの性能	大風量型
漏れ率	S級 (0.1%以下)
ろ過材の性能	PL3
粒子捕集効率	99.97%以上
質量	265g以下 (バッテリー含む)
公称稼動時間	約3H (実勢 約3 ~ 6H)

●トンネル建設工事にはBL-321H-02電池・充電器・カバー付をご使用ください。

コード	型式	入数
MA02 001 000	BL-321H-02	1個

電動ファン付き呼吸用保護具 サカサ式 BL-351 シリーズ

- ・3つの区分のフィルタが取り付けられる
- ・水の浸入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」
- ・会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
- ・呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能
- ・バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報



- PL3
- S級
- 石棉除去
- インジウム取扱い
- RCF取扱い
- ダイオキシシン(レベル1)

交換フィルタ
アルファリングフィルタ
BRD-82

電動ファンの性能	大風量型
漏れ率	S級 (0.1%以下)
ろ過材の性能	PL3
粒子捕集効率	99.97%以上
質量	338g以下 (バッテリー含む)
公称稼動時間	約8H (実勢 約8 ~ 17H)

コード	型式	入数
MA02 003 000	BL-351H-02	1個

マスク

半面マスク

電動ファン付き呼吸用保護具 サカサ式 BL-200 シリーズ

コミュニケーションをスムーズにする伝声器内蔵で軽量。現場の管理・指導時にマスクを外さずに指示が可能。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。



- PL3
- S級
- 石綿除去
- RCF取扱い
- インジウム取扱い
- ダイオキシン(レベル1)
- 交換フィルタ
- アルファリングフィルタ BRD-7

電動ファンの性能	大風量型
漏れ率	S級 (0.1%以下)
ろ過材の性能	PL3
粒子捕集効率	99.97%以上
質量	409g以下 (バッテリー含む)
マスク本体質量	平均234g
公称稼働時間	約9.5H (実勢 約10~18H)

コード	型式	入数
MA02 004 000	BL-200H-02	1個

取替え式防じんマスク サカサ式 7191 シリーズ

伝声器で会話や指示の伝達が可能。取替え式防じんマスク。防毒マスク (7191DKG・区分L3) としても使用できます。
(吸収缶別売)
(国家検定合格第TN179号)



- RL3
- アンダーチン
- シリコーン
- 伝声器

- 交換部品
- 吸気弁 丸型
 - 排気弁 T-1K型
 - 吸湿スポンジ 卵型

粒子捕集効率	99.9%以上 (平均99.99%)
吸気抵抗	85Pa以下 (平均69Pa)
排気抵抗	35Pa以下 (平均18Pa)
吸気抵抗上昇値	— (平均84Pa)
質量	198g以下 (平均183g)
しめひも	タイプXDB

コード	型式	入数
MA02 006 000	7191DK-03	1個

取替え式防じんマスク サカサ式 7121 シリーズ

RL3クラスのベーシックモデル。防毒マスク (7121RG・区分L3) としても使用できます。
(吸収缶別売)
(国家検定合格第TN237号)



- RL3
- アンダーチン
- シリコーン
- Sサイズ有

- 交換部品
- 吸気弁 丸型
 - 排気弁 T-6K型
 - 吸湿スポンジ 卵型

粒子捕集効率	99.9%以上 (平均99.99%)
吸気抵抗	85Pa以下 (平均68Pa)
排気抵抗	52Pa以下 (平均30Pa)
吸気抵抗上昇値	— (平均85Pa)
質量	172g以下 (平均157g)
しめひも	タイプRB

コード	型式	入数
MA02 008 000	7121R-03	1個

3M™ 取替え式防じんマスク 6000/2091-RL3

RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。4点支持しめひもで、高い密着性が得られます。



	平均実測値			性能
	S	M	L	サイズ共通
粒子捕集効率	99.99%	99.99%	99.99%	99.99%以上
吸気抵抗	86Pa	87Pa	92Pa	160Pa以下
排気抵抗	46Pa	55Pa	51Pa	80Pa以下
重量	97g	99g	100g	—

コード	型式	サイズ	入数
MA02 010 003~	6000/2091-RL3	S~L各サイズあり	1個

3M™ 取替え式防じんマスク 6500QL/2091-RL3

マスク下部の「クイックラッチ」を操作するだけで、ヘルメットは装着したままワンタッチですばやくマスクを顔から外し、正しく簡単に再装着が可能です。



	平均実測値			性能
	S	M	L	サイズ共通
吸気抵抗	16Pa	18Pa	15Pa	50Pa以下
排気抵抗	35Pa	34Pa	40Pa	80Pa以下
重量	110g	113g	118g	—

コード	型式	サイズ	入数
MA02 011 003~	6500QL/2091-RL3	S~L各サイズあり	1個

マスク

フィルター

アルファリングフィルタ

BRD-7 型

・対応マスク BL-700シリーズなど



石綿除去作業、インジウム作業、
ダイオキシン類対策(レベル1相当)

コード	型式	入数
MA04 001 000	BRD-7型	10個

アルファリングフィルタ

BRD-82 型

・対応マスク BL-711シリーズなど



石綿除去作業、インジウム作業、
ダイオキシン類対策(レベル1相当)

コード	型式	入数
MA04 002 000	BRD-82型	10個

アルファリングフィルタ

RD-6 型

・対応マスク 7191-DKなど



コード	型式	入数
MA04 003 000	RD-6型	25組

3M™ ろ過材 2091



オイルミストがある環境下でも安心してご使用
いただけるラウンドフィルターです。フィルター
両面から空気を取り込めるラウンドフィルタ
ーデザインを採用し、呼吸が楽に行えます。

コード	型式	入数
MA04 004 000	2091	10組

3M™ ろ過材 2097



RL3に合格し、有機臭を除去する防臭機能付き
のろ過材です。

※取り扱い状の注意：2097を使用の場合、労
働安全衛生法に基づく防毒マスクではありません
ので、使用の際はご注意ください。局排措置
を行い、許容濃度以下でご使用ください。

コード	型式	入数
MA04 005 000	2097	30組

3M™ ろ過材 2071



3M独自の帯電フィルターは、オイルミストがあ
る環境下でも安心してご使用いただけます。フ
ィルター両面から空気を取り込めるラウンドフ
ィルターデザインを採用し、呼吸が楽に行えます。

コード	型式	入数
MA04 006 000	2071	30組

吸収缶

吸収缶 RDG-5 型



高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶で
す。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。

コード	型式	入数
MA05 003 000	RDG-5型	1組

吸収缶 RDG-82 型



ダイオキシン類対応(レベル1・2)、有機ガスが存在す
る環境での石綿除去作業に対応します。

コード	型式	入数
MA05 004 000	RDG-82型	10個

メガネ

メガネ

■ 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ SF401AF

あらゆる作業に適した無色のレンズ。屋外作業でもUVカット効果に優れたレンズが有害な紫外線から目を守ります。

コード	型式	レンズカラー	入数
GL01 001 000	SF401AF	クリア	1個



■ 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね グレーレンズ SF402AF

UVカット効果にも優れたグレーレンズが眩しさを抑え目の疲労を軽減、構内信号などの確認を妨げません。屋外作業など明るい場所でも使用に効果的です。

コード	型式	レンズカラー	入数
GL01 002 001	SF402AF	グレー	1個



■ 3M™ セキュアフィット™ 保護めがね クリアレンズ SF201AF

3M独自圧力分散技術によりパーツを調整することなく、快適にフィットします。あらゆる作業に適した無色のレンズです。紫外線 (UVA・UVB) を99.9%カット。

コード	型式	レンズカラー	入数
GL01 004 000	SF201AF	クリア	10個



ゴグル

■ 3M™ ゴグル GG6001 シリーズ

耐久性が高いスコッチガード™ 防曇コーティングをレンズ表面に施し、従来品と比べてコーティングが長持ちします。額部分のカーブを従来品よりも日本人の顔にフィットするよう設計しました。

コード	型式	レンズカラー	入数
GL02 001 000	GG6001 SGAF-BLK	クリア	1個



ヘルメット

シールド付きヘルメット

■エアライト S ST#123VJ-SH



帽体色/ひさし 7カラー展開



コード	型式	重量	入数
HM01 001 000~	ST#123VJ-SH	430g	1個

社名やロゴのネーム入れも承っております。

- 衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」**
内装ハンモックの頭頂部2カ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
- 全高13.3センチのコンパクト設計**
ヘルメットを上方構造物にぶつけてしまう回数などは飛躍的に少なくなると期待できます。
- 抜群の通気性で、さらに涼しく!**
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装「エアライト」。「エアライトS」はその通気性をさらに向上させています。動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
- 墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」**
内装ハンモックの前後左右4カ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。

シールドなしヘルメット

■エアライト S ST#123-JZV



帽体色/ひさし 6カラー展開



コード	型式	重量	入数
HM02 001 000~	ST#123-JZV	365g	1個

社名やロゴのネーム入れも承っております。

- 衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」**
内装ハンモックの頭頂部2カ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
- 全高13.3センチのコンパクト設計**
ヘルメットを上方構造物にぶつけてしまう回数などは飛躍的に少なくなると期待できます。
- 抜群の通気性で、さらに涼しく!**
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装「エアライト」。「エアライトS」はその通気性をさらに向上させています。動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
- 墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」**
内装ハンモックの前後左右4カ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。

墜落制止用器具

フルハーネス

匠II / 誉II / 輝II / UXV-02A 製品共通の特徴



S、M、Lで迷う必要はありません
選びやすい! フリーサイズ
「S、M、L……自分のサイズは?」
は終わりました。当社のフルハー
ネスは、幅広い体型にフィットしま
す。適応範囲の目安は「身長
(cm) + 体重 (kg) 190~290
です。(ST#575Aは標準とSサ
イズを用意)



肩の動きがもっと自由になる
動きやすい! フリーショルダー
当フルハーネスは肩の動きに追従
して肩ベルトがスライドするので、
作業時のスムーズな動作を可能に
します。また、フィット性を高めな
がらも肩がつつばりにくいため、
着心地の快適性が飛躍的に高まり
ました。



当社製 ST#571型

しゃがんだ時につばらない
しゃがみやすい!
フリーデション

ベルト下部の構造を改良・進化さ
せました。新しい構造は、前後の
たてベルトと腿ベルトの接合部を
サイドに集中。これによって、しゃ
がんだ時にでん部でベルトが突っ
張らず、動きやすくなりました。
(ST#574を除くモデルに装備)



当社従来品 ST#551型



作業ベルトタイプ

軽量バックル
タイプ (SK)

ワンタッチ
バックルタイプ
(OTⅢ)

ワンタッチ
バックルタイプ
(OTⅢ)

肩ベルト
なし (N)

匠II ST#571A



自然な装着感が更に進化したスタンダードモデル。

[ベルト色 3カラー展開]



フリーサイズ

コード	型式	ベルト種類	入数
FP01 004 001~	ST#571A-SK	軽量バックル付 (SK)	1組
FP01 004 004~	ST#571A-OTⅢ	ワンタッチバックル付 (OTⅢ)	1組
FP01 004 007~	ST#571A-N	作業ベルトなし (N)	1組



【付属品】デュアルホルダー ST#583 : 2個、
エンドクリップ ST#584 : 4個、フック掛け-P ST#586 : 2個、
バックストラップ ST#585 : 1本 (ST#571A-Nのみ)
※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

誉II ST#573A



すっきりとした見た目と、抜群の動きやすさ。
Y型の背中形状を採用したスタンダードモデルです。

[ベルト色 3カラー展開]



フリーサイズ

コード	型式	ベルト種類	入数
FP01 005 001~	ST#573A-SK	軽量バックル付 (SK)	1組
FP01 005 004~	ST#573A-OTⅢ	ワンタッチバックル付 (OTⅢ)	1組



【付属品】デュアルホルダー ST#583 : 2個、エンドクリップ ST#584 : 4個、
フック掛け-P ST#586 : 2個
※専用ランヤードと組み合わせて使用します。

墜落制止用器具

フルハーネス

輝Ⅱ ST#574AD



高いフィット感! 肩パッド・腰パッド付きの
ハードユーザー向けハイスpekモデル

[ベルト色 3カラー展開] **フリーサイズ**
HNブラック HNブルー HNグレー

コード	型式	ベルト種類	入数
FP01 006 001~	ST#574AD-SK	軽量バックル付 (SK)	1組
FP01 006 004~	ST#574AD-OTⅢ	ワンタッチバックル付 (OTⅢ)	1組

背中形状 Y型
肩形状 フラット型
バックル ワンタッチ
本体の
落下防止係数
140%以上
(標準・新規格)

【付属品】デュアルホルダー ST#583: 2個、エンドクリップ ST#584: 4個、
作業ベルトアタッチメント: 2個、フック掛け-P ST#586: 2個

安全衛生保護具

フルハーネス UXV-02A



フリーサイズなのでサイズに迷う必要なし。

腰部にあるループ状の調整部で、しゃがんだ時にもベルトが突っ張らない構造。身体を固定する力が強く、安定感が魅力のX型の背中形状とV型の腿形状の組み合わせ。

[ベルト色] **フリーサイズ**
HNブラック

コード	型式	ベルト種類	入数
FP01 007 000	UXV-02A	作業ベルトなし	1組

作業ベルト

OTⅢベルトセット

作業ベルト無しのフルハーネスを後付けてワンタッチバックル (OTⅢ) 付きに。



コード	備考	入数
FP04 001 000	フルハーネス保護ベルト	1組

ランヤード

伸縮式ランヤード ST#5701-TRG



コード	サイズ	重量	備考	入数
FP03 006 000	1000~1600mm	710g	1丁掛け	1本

伸縮式ランヤード ST#5701-2TRG



コード	サイズ	重量	備考	入数
FP03 007 000	1000~1600mm	1100g	2丁掛け	1本

巻取式ランヤード ST#5701-SQG



コード	サイズ	重量	入数
FP03 008 000	675~1640mm	930g	1本

胴ベルト

胴ベルト ST#565Ⅱ-S-50AⅡ

巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。



コード	型式	色	ベルト種類	入数
FP02 001 000~	ST#565Ⅱ-S-50AⅡ	6カラー展開	バックル標準型	1本

墜落制止用器具

フルハーネス



3M™ DBI-サラ™ エクゾフィット™ ライト フルハーネス

すばやく装着できて身体にフィット。
調整しやすい回転式ベルトアジャスターモデル

墜落制止用器具の規格適合品
使用可能な最大質量：128kg

ベルト長さを簡単に調整できるベルトアジャスター、バックルはワンタッチで着脱可能なクイックコネクトバックルを採用しており、素早くフルハーネスを装着することができます。

サイズ	S	M	L
製品番号	1114080	1114081	1114101
使用可能な質量	128kg	128kg	128kg
重量	1.3kg	1.3kg	1.3kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

コード	型式	ベルト種類	サイズ	入数
FP01 002 004	1114080~	回転ベルトアジャスタータイプ	S~L	1本



3M™ DBI-サラ™ エクゾフィット™ ライト フルハーネス H 型

作業時の腿の動きを妨げない
サイドループH型腿ベルト製品

墜落制止用器具の規格適合品
使用可能な最大質量：128kg

ベルト長さを簡単に調整できるベルトアジャスター、バックルはワンタッチで着脱可能なクイックコネクトバックルを採用しており、素早くフルハーネスを装着することができます。

サイズ	S	M	L
製品番号	1114112	1114113	1114114
使用可能な質量	128kg	128kg	128kg
重量	1.4kg	1.4kg	1.4kg

※調整幅を大きめにとっているためMサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

コード	型式	サイズ	入数
FP01 003 004	1114112~	S~L	1本

ランヤード

3M™ DBI-サラ™ EZ-Stop™ 伸縮式ランヤードタイプ1 シングル

ランヤードのタイプ1（第一種ショックアブソーバ付）です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。



コード	型式	入数
FP03 002 000	1246507	1本

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ Light 巻取り式ランヤード シングル

軽量設計のため、着用時の快適性を高めることができます。万一の落下時には、落下を検知するとすぐに巻取り器のロックがかかることにより、落下距離を短く抑えることができます。



コード	型式	入数
FP03 003 000	3101739	1本

3M™ DBI-サラ™ Nano-Lok™ カラビナ 巻取り式ランヤードツイン用

フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。身体の近くに巻取り器を固定することで、巻取り器同士のぶつかりを抑制します。



コード	型式	入数
FP03 004 000	3100108	1本

3M™ プロテクタ™ 接続ストラップ 1150909



フルハーネスの背中部のDリングに装着して使用します。安全ブロックに接続して使用します。

コード	型式	入数
FP03 005 000	1150909	1本

その他安全衛生保護具 イヤーマフ

3M™ PELTOR™ イヤーマフ H10B

二重構造のカップで高い遮音性能を実現した、ロングセラーのイヤーマフ。
ネックバンド式



コード	型式	入数
OW01 001 000	H10B	1個

3M™ PELTOR™ イヤーマフ H7B

厚型カップで高遮音。
ネックバンド式



コード	型式	入数
OW01 002 000	H7B	1個

3M™ PELTOR™ イヤーマフ H6B/V

薄型カップで軽量。
ネックバンド式



コード	型式	入数
OW01 003 000	H6B/V	1個

剥離剤

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

建築用

■ アスピラー G



- ・ジクロロメタン 非含有
- ・有機則 非含有
- ・NMP 非含有
- ・浸透力および軟化力の高い有機溶剤を配合しているため、環境対応方塗膜剥離剤においてトップクラスの剥離力があります。
- ・剥離剤が乾燥しにくいいため、長時間(2~3日間)剥離効果が持続します。

外観	黄褐色粘稠液体
pH	中性(水分散液)
比重(20℃)	0.95~1.05
粘度(20℃)	5,500~8,500mPa・s

コード	内容量	入数
RE01 008 000	16kg	1 缶

■ アスピラー R



- ・ベンジルアルコール 非含有
- ・ジクロロメタン 非含有
- ・有機則 非含有
- ・NMP 非含有
- ・ベンジルアルコールを含有してませんが、ベンジルアルコールを含有する剥離剤と同等以上の剥離性能を有しています。

外観	黄褐色粘稠液体
pH	中性(水分散液)
比重(20℃)	0.97~1.07
粘度(20℃)	5,500~8,500mPa・s

コード	内容量	入数
RE01 009 000	16kg	1 缶

■ キクスイ SPリムーバーエコ



- ・ジクロロメタン 非含有
- ・有機則 非含有
- ・NMP 非含有
- ・生分解性の材料を使用しているため、土壌に付着した剥離剤はバクテリアによって無害化されます。
- ・剥離塗膜の湿潤状態を維持しやすい設計にしているため、重量比0.1%以上のアスベスト含有仕上がり材において、剥離塗膜からのアスベスト飛散を防止します。

外観	ピンクジェル状
----	---------

コード	内容量	入数
RE01 001 000	16kg	1 缶

■ バイオハクリ RE



- ・ジクロロメタン 非含有
- ・塗付後、有効成分が深部まで浸透し、軟化湿潤状態になります。軟化膨潤状態となった塗膜は手工具により湿潤シート状態で剥離除去回収することが可能です。
- ・塗膜剥離作業時の浮遊有害物、作業時の騒音発生を抑制・塗付後の塗膜剥離作業時間は2~3日持続可能(条件によって異なります。)

外観	緑色
粘度	20~55Pa・S/25℃ B型粘度計
比重	1.1

コード	内容量	入数
RE01 004 000	16kg	1 缶

橋梁／構造物用

■ クリアピラー K



- ・NETIS登録
- ・火災事故に配慮した水系塗膜剥離剤です。
- ・有効成分を最大量配合しているため、抜群の剥離性能があります。
- ・チキソトロピー性により、塗付時は粘性が低いため塗りやすく、塗付後はすぐに粘性が高くなるため、厚塗り(最大塗付量 1.5kg/m²)してもタレません。

外観	白~淡黄色粘稠液体
pH	中性(水分散液)
比重(20℃)	1.00~1.05
粘度(20℃)	10,000~15,000mPa・s
臭気	僅かな溶剤臭

コード	内容量	入数
RE01 010 000	16kg	1 缶

■ エコクリーンバイオ AC



- ・皮膚への刺激性がほとんどなく、低毒性で生分解性があります(製品単体)
- ・塗付後、有効成分が既存塗膜の深部まで浸透し、軟化湿潤状態になります。
- ・塗膜中のアスベストの悲惨拡散の低減および回収効率の向上が可能です。塗付後の塗膜剥離作業可能時間は2~3日持続可能です。(条件により異なります。)

外観	緑色
粘度	20~55Pa・S/25℃ B型粘度計
比重	1.1

コード	内容量	入数
RE01 007 000	16kg	1 缶

■ キクスイ アクアリムーバーエコ



- ・NETIS登録
- ・ジクロロメタン 非含有
- ・有機則 非含有
- ・NMP 非含有
- ・水系剥離剤のため、より安全な作業環境が可能になりました
- ・排水中、土壌に付着した剥離剤は土中のバクテリアが分解処理するため、無害化しやすくなっています
- ・1回で多めに塗付できるので時間や手間を省けます
- ・地温で安定性に優れているため、冬季の凍結による品質低下が起こりにくいです

外観	白色
----	----

コード	内容量	入数
RE01 003 000	16kg	1 缶

■ エコクリーンバイオ



- ・NETIS登録
- ・水系塗膜剥離剤です。
- ・塗付後、塗り重ねられた積層塗膜の深部まで有効成分が浸透します。
- ・塗膜に有効成分が浸透して軟化膨潤状態になり、手工具により湿潤シート状態で剥離除去回収することが可能です。

外観	白色
粘度	約40Pa・S
比重	1.01

コード	内容量	入数
RE01 006 000	16kg	1 缶

橋梁 / 構造物用

バイオハクリ AQ



- ・水系の塗膜はく離剤
- ・ジクロロメタン非含有
- ・皮膚への刺激性がほとんど無く、低毒性で生分解性があります。

色相	淡緑色
粘度	20~55Pa・S / 25℃
比重	1.1

コード	内容量	入数
RE01 005 000	16kg	1 缶

スケルトン® AQS



- ・ジクロロメタン非含有
- ・ベンジルアルコール非含有
- ・中性タイプの鋼構造物用水系塗膜剥離剤です。作業者の負担も大幅に軽減します。環境に配慮した設計で、生分解性に優れ、水生生物への影響が少ないことが特徴です。

系統	水系非危険物、非塩素系、ジェルタイプ剥離剤
色相	青白色
臭気	低臭または特有臭
液性	中性

コード	内容量	入数
RE01 014 000	16kg	1 缶

飛散抑制剤

アスカッチ CC (透明仕上げ)

アスベスト総合処理材

国土交通大臣認定取得

1液で除去作業(湿潤飛散防止、除去表面固化、養生シート面固化、薬剤による安定化)及び2液で封じ込め作業(内部浸透処理、表面固化処理)が行えます。



用途	除去作業	湿潤飛散防止、除去表面固化、養生シート面固化
	封じ込め作業	内部浸透処理

外観	乳白色液体
主成分	樹脂エマルジョン
pH	8.0~9.0
比重	1.0~1.1
粘度	3000~5000mPa・S

コード	内容量	入数
SI01 005 000	15kg	1 缶

アスカッチ CW (白色仕上げ)

アスベスト総合処理材

国土交通大臣認定取得

1液で除去作業(湿潤飛散防止、除去表面固化、養生シート面固化、薬剤による安定化)及び2液で封じ込め作業(内部浸透処理、表面固化処理)が行えます。



用途	除去作業	湿潤飛散防止、除去表面固化、養生シート面固化
	封じ込め作業	内部浸透処理

外観	白色液体
主成分	樹脂エマルジョン
pH	8.5~9.5
比重	1.2~1.3
粘度	3000~6500mPa・S

コード	内容量	入数
SI01 006 000	15kg	1 缶

ランガード

粉塵飛散防止処理剤

- ・業界サイディング板、石綿スレート、押出成形セメント板など、レベル3の非飛散性石綿含有建材解体時の石綿飛散防止剤です。
- ・水系のため、安全に取り扱いが容易です。
- ・建材表面の粉塵等、表面固化性に優れています。

成形板が乾燥した後でも、解体時の石綿の飛散抑制ができます。

- ・噴霧作業性に優れています。



コード	内容量	入数
SI01 001 000	15kg	1 缶

アスウェット 15

石綿粉塵飛散抑制剤 兼 石綿飛散防止剤

- ・石綿除去が一材で対応可能です。

- ・石綿除去時の湿潤化処理用(水で15倍液に希釈して使用)
- ・空中散布・養生シート面散布に使用(水で15倍液に希釈して使用)
- ・除去後の除去面の処理(水で3倍液に希釈して使用)



外観	透明
----	----

コード	内容量	入数
SI01 004 000	15kg	1 缶

アスウェット W

石綿粉塵飛散抑制剤 兼 石綿飛散防止剤

- ・白色タイプなので除去面処理が目視が可能です。

- ・石綿除去時の湿潤化処理用(水で10倍液に希釈して使用)
- ・空中散布・養生シート面散布に使用(水で2倍液に希釈して使用)
- ・除去後の除去面の処理(水8Lで希釈して使用)



外観	白色
----	----

コード	内容量	入数
SI01 002 000	16kg	1 缶

アスウェット G

石綿粉塵飛散抑制剤 兼 石綿飛散防止剤

- ・コンクリート色タイプなので除去面処理が目視が可能です。

- ・石綿除去時の湿潤化処理用(水で10倍液に希釈して使用)
- ・空中散布・養生シート面散布に使用(水で2倍液に希釈して使用)
- ・除去後の除去面の処理(水8Lで希釈して使用)



外観	グレー
----	-----


コード	内容量	入数
SI01 003 000	16kg	1 缶

解体撤去工具

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

研削カップ

■ マクトル皿シルバー



φ92×M10ネジ塗膜剥がし・厚膜用。
被弾塗膜、吹付タイル、シート接着まで剥がします。
ショックアブソーバー付きなので作業の振れを防ぎます。

※安全のため専用のガイドカバーを
必ず使用して下さい。

コード	型式	入数
DT01 001 000	MC-9293	1枚

■ マクトルオレンジφ60



φ60×M10ネジ。
塗膜剥がし・鋼板下地・せまい所用。

※安全のため専用のガイドカバーを
必ず使用して下さい。

コード	型式	入数
DT01 002 000	MC-604M	1枚

■ PCDカップ



外径94mm、CS(クッションシステム)採用で衝撃吸収!! 長時間の作業でも手がしびれません。振動が少ないので、ディスクグラインダーも長持ち。切削面がキレイに仕上がります。

コード	型式	入数
DT01 007 000	PCDカップ	1枚

■ トマックス9



外径100mm・コンクリート下地用。円形チップで横へのスライド研削が滑らか。

使用用途: 弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付タイル、接着剤剥離など

コード	型式	入数
DT01 004 000	CC-R4	1枚

■ トマックスプロ ブラック



外径100mm・コンクリート下地用。幅ひろ&外向きチップで研削力アップ。軽量設計で横移動もスムーズ。

使用用途: 弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付タイル、接着剤剥離など

コード	型式	入数
DT01 005 000	CC-BL4	1枚

■ トマックスプロ シルバー



外径100mm・鋼板下地用。外周Rチップで横移動がスムーズ。幅ひろチップで研削力アップ。

使用用途: 樹脂系塗膜、錆止めの剥離など

コード	型式	入数
DT01 005 001	CC-PS4	1枚

■ クッションハガースⅢ



外径95mm・ハガースシリーズのねじ込み式・低振動・低騒音タイプです。

使用用途: コンクリート下地のウレタン・リシン・弾性アクリル・エポキシ等の塗膜剥がし

コード	型式	入数
DT01 012 000	2082	1枚

■ クッション厚幕ハガースⅢ



外径95mm、ハガースシリーズの厚幕対応・ねじ込み式・低振動・低騒音タイプです。

使用用途: コンクリート下地のウレタン・リシン・弾性アクリル・エポキシ等の塗膜剥がし

コード	型式	入数
DT01 013 000	2083	1枚

■ ハガースキング



外径95mm、最高峰の切れ味と寿命。段付き基盤で節操抵抗を低減することで切れ味をアップ。アスベスト塗膜の剥離に最適です。

使用用途: コンクリート下地のウレタン・リシン・弾性アクリル・エポキシ等の塗膜剥がし

コード	型式	入数
DT01 014 000	2090	1枚

集じんカバー

マクトルガイドカバー



安全性アップ
定規機能

刃の深さを調整し一定に保つことで下地を深く傷めることを防ぎます。

マクトルⅢシリーズをお使いの場合は必ずお使い下さい。

MGC-60-M
マクトル60ガイドカバー

コード	型式	適用	入数
DT02 001 000	MGC-M	マキタ (100mm)	1個
DT02 001 001	MGC-H	HIKOKI (100mm)	1個
DT02 006 000	MGC60-M	集じん機能なし	1個

くり〜ん太くん研削用 自己集じんタイプ

集じん機なしで驚異の集じん力。
自己集じん率90%以上。



コード	型式	適用	入数
DT02 008 000	DA-4B (M)	マキタ用	1個
DT02 008 001	DA-4B (H)	HIKOKI・三京用	1個

100mm サンダー用 集じんカバーセット

作業現場より粉じん飛散を解消、
現場の環境衛生に。作業員の方の
健康を守ります。



コード	適用	入数
DT02 010 000	マキタ用	1個
DT02 010 001	HIKOKI用	1個

クリ〜ん太くん 研削用

研削粉塵など、集じん機内に吸収し外部
に殆ど残しません。
集じん率が高く、操作性の良さや持ちや
すいタイプで入隅作業も可能です。
使用しない先端カバーや入隅プレートは
本体脇に収納可能です。



コード	型式	適用	入数
DT02 007 000	DA-4A (M)	マキタ用	1個
DT02 007 001	DA-4A (H)	HIKOKI用	1個

スクレーパー

SDS-plus 快速スクレーパー



コード	型式	サイズ	入数
DT03 001 000	B-70	320mm	1本
DT03 002 000	B-69	205mm	1本

専用替刃ストレート刃

コード	型式	サイズ	入数
DT03 003 000	B-73	刃先40×全長80	1枚
DT03 003 001	B-74	刃先80×全長80	1枚

スクレーパー H 型

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適
です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。
入手しやすいH型カッター用替刃を
使用するスクレーパーです。



コード	型式	サイズ	入数
DT03 004 000	SCR-H300	300mm	1本
DT03 004 001	SCR-H600	600mm	1本
DT03 004 002	SCR-H1200	1200mm	1本

研磨剤

マジックロン #40

・サビ取りおよび汚れ落とし・ステンレス製品
のヘアライン加工・外壁、内装のリフォー
ム時の下地処理・コンクリート製品面の研磨・
ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし



コード	サイズ	入数
DT05 001 000	150mm×250mm	30枚

スコッチ・ブライト™ スーパーがんこ 粗目

がんこな汚れをスピーディーに落とします。ステン
レスのヘアライン仕上げなどにも適しています。



コード	サイズ	入数
DT05 002 000	#40~#60 100mm×150mm	10枚

ワイヤーブラシ

ワイヤーブラシ 鉄柄



コード	サイズ	入数
DT04 001 000	270mm	50本

カッター

M&M カッター 替刃

一般作業・厚物切りに。
市販のL型カッターに使用できます。



コード	サイズ	入数
DT07 001 000	Lサイズ	50枚

グローブバッグ

グローブバッグ

・配管等を部分的に包み込む事で作業時間を短縮できます。



サイズ表	QT10	QT14	QT18	QT30	V10	V24
作業範囲	106cm~27m	122cm~22m	137cm~16m	152cm~9m	104cm	104cm
対応パイプ直径	25cm以下	25~35cm	35~45cm	45~76cm	25cm以下	25~60cm以下
袋ケース入数	20枚	15枚	10枚	5枚	20枚	15枚
グローブ数	1セット/袋	1セット/袋	2セット/袋	3セット/袋	1セット/袋	2セット/袋
対応パイプ形態	横パイプ	横パイプ	横パイプ	横パイプ	縦パイプ	縦パイプ
厚さ	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン	150ミクロン
ケースサイズ	21×21×110cm	21×21×110cm	21×21×110cm	21×21×110cm	54×54×26cm	54×54×26cm
ケース重量	15kg	15kg	14kg	10kg	17kg	19kg
形状						
コード	GB0 1001 000	GB01 002 000	GB01 003 000	GB01 004 000	GB01 005 000	GB01 006 000

梯子・脚立・立馬

工具・用品

2連はしご LQ2-2.0-40



全長	4.02m
縮長	2.29m

操作カンタン、プッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作。

コード	型式	入数
LD01 001 000	LQ2-2.0-40	1台

専用脚立 NAZ-120/180



NAZ-180 (6R)
W670 × D1300 × H:1800

NAZ-120 (4R)
W560 × D922 × H:1200

仮設工業会認定商品。強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。

コード	型式	入数
LD02 001 000	NAZ-120	1脚
LD02 002 000	NAZ-180	1脚

勇馬 ESK-11/18



※写真はオプションのセーフティガード2本装着

ESK-11
L1545×W500×H724 -1084

ESK-18
L1545×W500×H1390 -1750

安全性と機動性を求めて軽量・剛性を兼ね備えたSUS/AL構造。

コード	型式	入数
LD03 001 000	ESK-11	1台
LD03 002 000	ESK-18	1台

ウエス・マット

黒ウエス



コード	サイズ	入数
WA01 001 000	1Kg × 5束	1袋

使い捨て足ふきマット



コード	サイズ	入数
WA06 001 000	1000mm×800mm	1枚

穴あけ工具

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

インパクトドライバ

M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー




M12FUEL™SURGE™油圧式ドライバー：木材の締付け用途ではわずか76dB (A) の、低騒音の12Vインパクトドライバー。

長さ (mm)	140
電圧 (V)	12
トルク (Nm)	15 / 40 / 50
回転数 (無負荷) (rpm)	0 - 1100 / 2200 / 3200 / 3200
インパクト数 (ipm)	0 - 950 / 2200 / 3400 / 3400
最大ボルト径 (mm)	M14
先端取付け方式	1/4
質量 (kg)	1.1 (3.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
DR01 001 000	M12 FQID-0 JP	1台

M12 FUEL インパクトドライバー



POWERSTATE™ ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。

長さ (mm)	127
電圧 (V)	12
最大トルク (Nm)	170
回転数 (無負荷) (rpm)	0 - 1700 / 2900 / 3600 / 3600
インパクト数 (ipm)	0 - 4000
最大ボルト径 (mm)	M14
質量 (kg)	1.15 (6.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
DR01 002 000	M12 FID2-0X0 JP	1台

ドリルドライバ

M12 FUEL 振動ドリルドライバー



新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に。ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上。

長さ (mm)	153
電圧 (V)	12
設定速度	2モード
最大トルク (Nm)	45
回転数 (無負荷) (rpm)	0 - 450 / 0 - 1550
チャックタイプ	金属チャック
チャックサイズ (mm)	最大 13
最大穴開け (mm)	コンクリート・石材 13、 鉄鋼 13、木材 35
振動数 (bpm)	0 - 6750 / 0 - 22500
質量 (kg)	1.1 (2.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
DR02 001 000	M12 FPD2-0X0 JP	1台

M18 FUEL 振動ドリルドライバー



新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に。クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上。

長さ (mm)	175
電圧 (V)	18
設定速度	2モード
回転数 (無負荷) (rpm)	0 - 500 / 0 - 2100
最大トルク (Nm)	158
チャックタイプ	金属チャック
チャックサイズ (mm)	最大 13
最大穴開け (mm)	コンクリート・石材 15.88、 鉄鋼 13、木材 89 (ホルソー使用時)
振動数 (bpm)	0 - 7800 / 0 - 33000
質量 (kg)	1.9 (2.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
DR02 002 000	M18 FPD3-0X0 JP	1台



M18 FUEL インパクトドライバー

POWERSTATE™ ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。

長さ (mm)	114
電圧 (V)	18
最大トルク (Nm)	226
回転数 (無負荷) (rpm)	0 - 1700 / 3000 / 3900 / 3300
インパクト数 (ipm)	0 - 4400
最大ボルト径 (mm)	M16
先端取付け方式	1/4
質量 (kg)	1.75 (5.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
DR01 003 000	M18 FID3-0X0 JP	1台

削り・石工穴あけ工具

ハンマ

電動ハンマ

ハツリ、土堀、地固め作業に!
パワフル&軽量 4.5kg!

4.5 kg 17mm 六角シャック



打撃数 (min ⁻¹)	2,700 回/分
電源 (V)	12
電流 (A)	11
消費電力 (W)	1,050
コード (m)	5
質量 (kg)	4.5

コード	型式	備考	入数
MD01 001 000	HM0830	ACタイプ	1台

削り・石工穴あけ工具

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

ハンマドリル

M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマドリル

振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載。

電圧 (V)	18
最大打撃数 (bpm)	4800
回転数 (rpm)	1330 (無負荷)
最大穴開け (mm)	コンクリート 26、鉄鋼 13、木材 28、コアビット 65
質量 (kg)	3.6 (2Ahバッテリー装着時)
モード (3モード)	ドリル・ハンマドリル・ハツリ



コード	型式	入数
MD02 001 000	M18 FHX-0X0 JP	1台

充電式ハンマドリル

ブラシレスモータ新採用で、充実の作業量&高速穴あけ!

18V 24mm SDS シャンク

電源 (V)	18
穴あけ能力 (mm)	コンクリートブロック : 24
回転数 (min ⁻¹)	0 ~ 950
打撃数 (min ⁻¹)	0 ~ 4,700
質量 (kg)	4.3 (バッテリー含む)



コード	型式	色	備考	入数
MD02 002 000	HR244DRGXV	青	6.0Ah	1台

ケレン

電動ケレン

防振グリップで低振動低振動、そして「ダイヤル+トリガ変速」で使いやすい。

3.3 kg SDS シャンク



打撃数 (min ⁻¹)	0 ~ 3,200 回
電源 (V)	単相 100
電流 (A)	5.8
消費電力 (W)	550
コード (m)	5
質量 (kg)	3.3

コード	型式	備考	入数
MD03 001 000	HK1820	ACタイプ	1台

コアドリル

MX FUEL 152mm コアドリル

安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。コードレスで最大152mm (6インチ)の穴あけ作業が可能。



穴あけ能力 (mm)	1速ギア : 76 - 152 2速ギア : 25 - 76
工具取付けねじサイズ	オス 1-1/4" x 1/2"
チャックフランジ径 (mm)	60 (ネック径)
回転速度 (無負荷時) (min ⁻¹)	1速ギア : 0 - 800 2速ギア : 0 - 1600
アダプター (付属品)	A ロッド
質量 (kg)	10.3 (3.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
MD04 001 000	MXF DCD150-0C0 JP	1台

電動・エア工具

剥がし機

大能力振動ハガシ機 VS-3C

屋上防水材のハガシ、エポキシ系接着剤等で強固に接着されたPタイル、塩ビタイルも、大能力でラクラク作業。

全長×全幅×全高 (mm)	1800 × 850 × 1191
質量 (kg)	860
カッター幅 (mm)	140・220・300
エンジン出力 (kW)	14.3
燃料	無鉛ガソリン



コード	型式	入数
MD05 001 000	VS-3C	1台

乗用式ハガシ機 5700

あらゆる作業場において操作できるよう設計された5700は、1回の充電で1日8~12時間稼働できます。

全長×全幅×全高 (mm)	1490 × 620 × 1280
質量 (kg)	1017.9
速度 (m/分)	最大36.6
エンジン出力 (kW)	14.3
充電(昇圧器推奨)	100V以上 10~14時間



コード	型式	入数
MD05 002 000	5700	1台

剥がし機 アクセサリ

VS-3C 用 標準ブレード

コード*	MD54 001 000
サイズ (mm)	幅300×厚さ2.8
入数	1枚

5700 用 シートブレード 45°

コード*	MD54 005 000
サイズ (mm)	幅305×長さ76×厚さ2.4
入数	1枚

剥がし機

ピックスⅢ

破碎やハツリ作業における作業負担を劇的に軽減!

全長×全幅×全高 (mm)	1217 × 216※ × 411~478
質量 (kg)	19 (電動ハンマ×スタンド)
消費電力 (W)	1050
電圧×電流	単相 100V×11A
全負荷打撃数	3000min-1
電源ケーブル	1.25m×10m (PX-2付属 着脱式)

※サイドハンドル含まず



コード	型式	入数
MD05 003 000	PX-3	1台

コアドリルアクセサリ

MX FUEL コアドリルスタンド

素早い設置と工具不要の角度調整で生産性アップ。

型式	MXF DR255TV EU
全長×全幅×全高 (mm)	467 × 276 × 892
質量 (kg)	13.2



コード	型式	入数
MD53 005 000	MXF DR255TV EU	1台

切断工具

レシプロソー

M18 FUEL レシプロソー



電源電圧 (V)	18
ストローク数 (rpm)	0-3000
ストローク (mm)	32
シュール位置調整	あり
LEDライト	あり
フック	あり
質量 (kg)	3.8 (5.0Ahバッテリー含む)

32mmのストローク長さと3000spmは同機種の中でも最高レベルの切断速度をほこります。

コード	型式	入数
CT01 001 000	M18 FSZ-0X0 JP	1台

M18 FUEL スーパーレシプロソー



電源電圧 (V)	18
ストローク数 (rpm)	0-3000
ストローク (mm)	32
オービタル機能 ON/OFF	あり
5段階速度調整	あり
シュール位置調整	あり
フック	あり
質量 (kg)	5.5 (12.0Ahバッテリー含む)

1度の充電で約150カットを実現しました。最大ストローク数3000spm ※メーカー調べ

コード	型式	入数
CT01 002 000	M18 FSX-0C0 JP	1台

レシプロソー アクセサリ

LENOX

レシプロソー用 セーバーソーブレード

850R 山数: 10-14

コード*	CT50 005 000
型式	850R
長さ	200mm
適応	鉄、木材、エンビ管用
入数	25枚

110R 山数: 10-14

コード*	CT50 006 000
型式	110RJ
長さ	300mm
適応	鉄、木材、エンビ管用
入数	50枚

B956R 山数: 6

コード*	CT50 007 000
型式	B956R
長さ	225mm
適応	木材(釘入り可)、ALC
入数	25枚

マルチツール

M18 FUEL マルチツール

PVC から釘まで幅広い用途に対応し、10段階の振動設定で、作業効率を向上させます。

電源電圧 (V)	18
振振幅速度 (min ⁻¹)	10000 - 20000 (無負荷時)
振幅角度	左方向 2.1° / 右方向 2.1°
工具レスブレード交換	可能
LEDライト	あり
質量 (kg)	1.6 (2.0Ahバッテリー装着時)



コード	型式	入数
CT02 001 000	M18 FMT-0X0 JP	1台

M12 FUEL マルチツール

12Vプラットフォームで最大20000振動速度を実現し、より早い切断スピードを提供します。

電源電圧 (V)	12
振振幅速度 (min ⁻¹)	10000 - 20000 (無負荷時)
振幅角度	左方向 1.95° / 右方向 1.95°
工具レスブレード交換	可能
LEDライト	あり
質量 (kg)	1.5 (6.0Ahバッテリー装着時)



コード	型式	入数
CT02 002 000	M12 FMT-0X0 JP	1台

切断工具

マルチツール

マルチツール

工具レスでブレード交換!
36種の先端工具(別売)
で多彩な作業!



電源電圧 (V)	単相 100
振幅速度 (min ⁻¹)	6000 - 20000 (無負荷時)
振幅角度	左方向 1.6° / 右方向 1.6°
質量 (kg)	1.6 (バッテリー含む)

コード	型式	備考	入数
CT02 003 000	TM3010CT	ACタイプ	1台

充電式マルチツール

大容量6.0Ah仕様登場で
作業量アップ! 42種の先端
工具(別売)で多彩な作業!
工具レスでブレード交換!



電源電圧 (V)	18
振幅速度 (min ⁻¹)	10000 - 20000 (無負荷時)
振幅角度	左方向 1.8° / 右方向 1.8°
質量 (kg)	1.9 (バッテリー含む)

18V 6A

27分 実用充電
40分 フル充電

コード	型式	入数
CT02 006 000	TM52DRG	1台

チップソーカッター

M18 FUEL 150mm チップソーカッター

同クラスのコードレスチップソーカッターよりも
高速な切断能力。POWERSTATE™ブラシレス
モーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮。



電源電圧 (V)	18
ファンの回転速度	3900 min ⁻¹ (無負荷時)
ブレードサイズ (mm)	直径 150 × 穴径 20 × 厚み 1.3
ブレード刃数	34
切断能力/鋼 (mm)	6.5 (最大厚み)
切断能力/パイプ (mm)	57 (最大径)
切断能力/平板 (mm)	57 (最大厚み)
質量 (kg)	2.8 (5.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
CT03 001 000	M18 FMCS-0X0 JP	1台

マルノコ

充電式マルノコ

125mm
刃物径

47mm
切込み深さ

19分 実用充電
28分 フル充電

クラス最速の切断スピード、作業で選べる
2つの駆動モード。



電源 (V)	直流 36 (40Vmax)
ノコ刃 外径寸法 (mm)	125 (使用できる刃物径 119~125)
ノコ刃 内径寸法 (mm)	20
最大切込み深さ (mm)	90°時 47、45°時 30、左 15°傾斜 20
回転数 (min ⁻¹)	スピードモード: 6000 仕上げモード: 4500
質量 (kg)	2.8 (バッテリー含む)

コード	型式	入数
CT04 001 000	HS005GRDX	1台

ジグソー

充電式ジグソー

18V

135mm
木材

10mm
軟鋼板

ハイパワーブラシレスモーター搭載「電子部品の高
性能化」「回路設計技術向上」により性能アップ!

27分 実用充電
40分 フル充電



電源電圧 (V)	18
切断能力 (mm)	木材 135、軟鋼板 1.0、アルミ板 20
傾斜切断	左右 45°
ストローク数 (min ⁻¹)	800 ~ 3,500
質量 (kg)	2.5 (バッテリー含む)

コード	型式	入数
CT05 001 000	JV182DRG	1台

M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー

1200Wコード式製品に匹敵する
パワー。強力なPOWERSTATE™
ブラシレスモーターの7,500
min⁻¹の回転により、研削と切断
の作業スピードが向上。



コード	型式	入数
GT01 003 000	M18 FSAGV100XB-0X0 JP	1台

研削・研磨工具

グラインダ

ディスクグラインダ 100mm

960W
最大出力

スタンダードタイプの二重絶縁。

細径ボディ
φ56mm

電源 (V)	単相 100
研削砥石寸法 (mm)	外径 100 × 内径 15
取付可能砥石厚さ (mm)	3 ~ 6
回転数 (min ⁻¹)	12,000
コード (m)	2.5
質量 (kg)	1.5



コード	型式	入数
GT01 002 000	9533B	1台

電圧 (V)	18
回転速度 (min ⁻¹)	3500 - 7500 (無負荷時)
スピンドル径 (mm)	M10
ディスク最大径 (mm)	100
ディスク穴径 (mm)	15
ディスク最大厚さ (mm)	6
ブラシ最大径 (mm)	75
質量 (kg)	2.3 (2.0Ahバッテリー装着時)

研削・研磨工具

グラインダ

M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー



1200Wコード式製品に匹敵するパワー。強力なPOWERSTATE™ブラシレスモーターの7,500 min⁻¹の回転により、研削と切断の作業スピードが向上。

電圧 (V)	18
回転速度 (min ⁻¹)	3500 - 7500 (無負荷時)
スピンドル径 (mm)	M16
ディスク最大径 (mm)	125
ディスク穴径 (mm)	22
ディスク最大厚さ (mm)	6
ブラシ最大径 (mm)	75
質量 (kg)	2.4 (2.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
GT01 004 000	M18 FSAGV125XB-0X0 JP	1台

ポリッシャ

M18 FUEL ロータリーポリッシャー



Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能。世界初の8段階可変ダイヤル搭載。

電圧 (V)	18
回転数 (rpm)	360 - 2200 (無負荷時)
スピンドル径 (mm)	M14
質量 (kg)	3.1 (5.0Ahバッテリー装着時)

コード	型式	入数
GT02 001 000	M18 FAP180-0X0 JP	1台

研削機

100V 式床表面研削機 ポルチェII

インバーター制御によりカッター分の回転数調整が可能で、パワーもアップ。ホワイトケーブルを標準採用し、タイヤ痕の悩みを解消。

全長×全幅×全高 (mm)	1811~1029 × 403 × 903~939
質量 (kg)	48.5 (ケーブル含む)
入力電源 (V)	100 (12A以上の単独接続を推奨)
推奨集じん機	V-1-100V (連続可能)



コード	型式	入数
GT03 001 000	K-200ENV	1台

床表面研削機

カッターの使い分けで表面研削や塗膜の除去に対応。集じん機搭載型のためホコリを出さずに快適作業を実現。

全長×全幅×全高 (mm)	1280 × 415 × 897
質量 (kg)	98
燃料	無鉛ガソリン



コード	型式	備考	入数
GT03 002 000	K-30N	エンジン式	1台

床表面研削機

カッターの使い分けで表面研削や塗膜の除去に対応。集じん機搭載型のためホコリを出さずに快適作業を実現。

全長×全幅×全高 (mm)	1200 × 400 × 896
質量 (kg)	102
入力電源 (V)	三相交流 200 × 14A



コード	型式	備考	入数
GT03 003 000	K-30ENV	インバーター式	1台

GSC ウェットサンダー

水を常時かけながらケレンすると同時に回収するシステムです。回収した剥離物は分離、水はろ過され再利用されます。

●循環タンク部	
電源 (V)	100
全長×全幅×全高 (mm)	360 × 340 × 650
質量 (kg)	10.5 (満水時 16.9)

●研削部	
電源 (V)	100
質量 (kg)	1.5



コード	入数
GT04 001 000	1台

研削機 アクセサリ

床研削機用 スーパーダイヤモンド



硬質床・高硬度コンクリート・硬質樹脂床の目荒し、研削処理に使用。高効率タイプで研削作業の時間短縮を実現。

コード	GT52 001 000
入数	3個入 1セット

200ENV用 ブロックチップII



薄い塗膜剥離や貼り床材の接着剤の切削除去。

コード	GT52 015 000
入数	4個組 1セット

K-20E/200ENV用 ブロックダイヤモンドスタンダード



コンクリートやモルタル床の目荒らし、レイタンス・コテ跡の除去、雨打たれの処理等に使用。

コード	GT52 016 000
入数	3個入 1セット

エア工具

充電式タッカ

18V ステープル長さ 13mm 27分 実用充電 40分 フル充電

コンタクトアーム方式採用!連続/単発打ち可能。

電源電圧 (V)	18
1充電当たりの作業量 (目安)	約 12,000本
釘装てん数 (本)	150
使用ステープルサイズ (mm)	CT線 ステープル幅 12×長さ 6~13
質量 (kg)	1.8 (バッテリー含む)
標準付属品	セフティゴーグル フック



コード	型式	入数
AT02 001 000	ST312DRG	1台

ライト

スタンドライト

M18 スタンドライト

最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW™ LEDライトを搭載。

電源電圧 (V)	18		
モード	強	中	弱
明るさ (Lm)	2000	1300	850
連続使用時間 (h) (5.8A)	4	6	10
角度調整	240° (垂直方向) 220° (水平方向)		
高さ (m)	2.2		
収納時高さ (m)	1.1		
防塵防水性能	IP54		
質量 (kg)	6.4 (バッテリー除く)		

コード	型式	入数
LT01 001 000	M18 SAL-0 APJ	1台



ヘッドライト

LED ヘッドライト

フォーカスコントロール：ペゼルを回すことでスポットビームからワイドビームまで無段階に調節可能。



モード	High	Mid	Eco	サブ赤色LED点灯時
明るさ (約) (Lm)	320	140	15	10
連続使用時間 (約) (h)	12	53	19	40
輝度 (Cd)	約 5360 (Highモード時)			
使用電池	単4形アルカリ×3 または専用リチウムポリマー 3.7V 800mA			
照射距離 (m)	約 146m (最大時)			
保護等級	耐塵・防滴仕様 (IP64準拠)			
本体サイズ (mm)	約 W66.8×H45.5×D42.8			
本体質量 (g)	118 (電池含む)			

コード	型式	入数
LT02 003 000	WS-343HD	1個

投光器

スーパールミネ X / スーパールミネ X60 LED 電球付クリップランプ

照射角最大300度 (閉じて全方向照射時の場合)。開閉式照射で照らす範囲が広がる。48W / 60W省エネ&長寿命のLED電球。

明るさ (Lm)	4800	6600
周波数 (Hz)	50/60	
定格入力電圧 (V)	100~120	
消費電力 (W)	最大 500	
コード長さ (m)	VCT 2C 5m	
口金	E-26	



コード	型式	入数
LT03 004 000	LA-4805-LED	1個
LT03 005 000	LA-6005-LED	1個

エコビック LED 投光器 40W

バラストレス水銀灯300Wクラスの明るさ。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器。



仕様	屋内・屋外兼用型
防水規格	IPX3
定格電圧 (V)	AC 100 (50/60Hz)
定格電流 (A)	0.44
消費電力 (W)	42
電線長 (m)	5m
入力プラグ	防雨2Pプラグ
定格光束 (Lm)	5560

コード	型式	入数
LT03 006 000	AFL-4005J	1個

45W LED 作業灯

新型45WLED電球採用。300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られるビーム角110度広角タイプ。

光源	45W LED電球 (昼白色)
全光束 (Lm)	5,400
定格	AC 100V 45W (50/60Hz)
電線仕様	ソフトンVCT 0.75mm×2C
電線長 (m)	5
質量 (kg)	3.1



コード	型式	入数
LT03 007 000	RXL-5W	1個

M18 LED ハイパフォーマンスエリアライト

自然光に近く照射が均一な 4000ルーメン TRUEVIEW™ LEDライトを搭載。交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能。

電源電圧 (V)	18		
モード	高	中	低
光束 (Lm)	4000	2000	1200
連続点灯時間 (h)	3	6	12
照射角度調整	120°		
AC電源モード時	電圧 100-240V 定格電力 50W		
色温度 (K)	4000		
質量 (kg)	2.6 (バッテリー非装着時)		



コード	型式	入数
LT03 008 000	M18 HOAL-0 APJ	1台

その他ライト

REDLITHIUM USB 充電式ワークライト

スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応。110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射。

電源電圧 (V)	4
明るさ / 点灯時間 (Lm) (h)	拡散モード 400 / 3.5 拡散モード 100 / 11.5 スポットモード 500 / 3.5
バッテリー	L4Bバッテリー
色温度 (K)	4000
USB端子	Micro-B
入力電圧	DC 5V (USB)
質量 (kg)	0.235 (バッテリー装着時)



コード	型式	入数
LT05 001 000	L4 PWL-301JP	1個

LED コネクトライン

屋内・屋外兼用型自由に曲げられるフレキシブルタイプのLEDライト。
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。



電線長 (m)	1.6
入力プラグ	防雨2Pプラグ
連結可能箇所	5本 (50mまで)

コード	型式	サイズ	備考	入数
LT05 004 000	LECN-10LA-W	10m	10000lm 片面発光	1個
LT05 005 000	LECN-R10LA-W	10m	13000lm 両面発光	1個

負圧除塵装置

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

本体

■ 負圧除塵機 H2KM HEPA-AIRE



アスベスト含有資材の除去作業に使うHEPAフィルター搭載の負圧集塵機です。
作業領域内を常に負圧に保つことにより汚染された空気を外に逃がさない事と、吸引された汚染空気は一次、二次フィルターによりろ過され、最終的にHEPAフィルターでろ過されて、清浄な空気となって外気へ排出されます。

風量 (毎分)	HIGH 56 m ³ /分 から LOW 36.8 m ³ /分 (60Hz) HIGH 46 m ³ /分 から LOW 30.7 m ³ /分 (50Hz)
使用電力	120V (AC)
アンペア	15A
サイズ	660mm(W)×908mm(D)×768mm(H)
重量	56.3Kg

コード	単位
NR01 001 000	1台

アルミ製ボディでより軽量に! 溶接仕上げによる改良モデル!

■ 集じん・排気装置 AT-2000 Pro



可能な限り溶接加工を施し、隙間などを減らしました。また、ネジの緩みによる性能劣化も低減することが可能になりました。
配線をまとめることによって、コード等を外部へ取り出す不要な開口部（漏洩の原因となる隙間など）を最小限にとどめています。
大型キャスターで本体の移動がスムーズです。また、本体にネジの穴を開けずに済む様、キャスターの取り付け方にも工夫を凝らしました。

風量 (毎分)	HIGH 56 m ³ /分 から LOW 28 m ³ /分
使用電源	100V (AC)
消費電力	1.5kW (50Hz/60Hz)
サイズ	690mm(W)×930mm(D)×837mm(H)
重量	約57Kg
操作盤	差圧計・タイムカウンタ・風量切り替えスイッチ

コード	単位
NR01 002 000	1台

■ 集じん・排気装置 AT-1000 Pro



あらゆる接合部を溶接で仕上げ、密閉性を高めています。
粉じんの漏洩を防ぐことを何よりも重視した設計です。
不要な開口部（漏洩の原因となる隙間など）が少なく、すっきりとした内部。配線は内部のボックスにまとめられています。
負圧の状態を確認しながら、ポリウムスイッチで風量の調節が可能です。

風量 (毎分)	HIGH 18.5 m ³ /分 から LOW 4.6 m ³ /分 (50Hz)
使用電源	100V (AC)
消費電力	390W (50Hz) / 535W (60Hz)
サイズ	480mm(W)×940mm(D)×600mm(H)
重量	約43Kg

コード	単位
NR01 003 000	1台

フィルター



■ 1次フィルター

極細の繊維をお互い絡み合わせたシート状のプレフィルターで、多孔質構造のため空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。塵埃保持量が多いため、長寿命でコストパフォーマンスに優れています。

	負圧機H1000用	負圧機H2000用
コード	NR02 001 000	NR02 002 000
サイズ	L450×W382×T20mm	L610×W610mm×T25mm
材質	ポリエステル不織布	
フィルタークラス	G3	G4
使用時最大温度	80℃	100℃
交換頻度	2～4回/日(推奨)	
入数	30枚	



■ 2次フィルター

濾材をプリーツ折りにして濾過面積を大きくした長寿命、低圧損のコストパフォーマンスに優れたディスパーペーパーフレームフィルターです。

	負圧機H1000用	負圧機H2000用
コード	NR03 001 000	NR03 002 000
サイズ	L380×W450×T43mm	L594×W594×T44mm
材質	ポリエステル不織布	
濾布材	不織布 180g/㎡、15V	不織布 120g/㎡、21V
フィルタークラス	G4	
交換頻度	1回/日(推奨)	
入数	12枚	



■ リングフィルター

圧力損失が少なく集塵量が多い高性能濾材2枚を貼り合わせて作ったプレ、ミドルフィルター2つの機能を兼ね備えた多機能フィルターです。

	負圧機H1000用	負圧機H2000用
コード	NR04 001 000	NR04 002 000
サイズ	L490×W420mm	L660×W660mm
材質	ポリエステル不織布	
フィルタークラス	G3	G3
使用時最大温度	80℃	
交換頻度	1回/日(推奨)	
入数	12枚	



■ HEPA フィルター

濾材にガラス繊維を採用した高性能かつエコノミカルなHEPAフィルターです。高度な清浄空間が要求されるクリーンルームやクリーンブース用の精密空調機器、製造装置の組み込み用のファンユニットに用いることができます。

	負圧機H1000用	負圧機H2000用
コード	NR05 001 000	NR05 002 000
寸法	W380×D290 +ガスケット厚5mm×H450	W610×D292 +ガスケット厚5mm×H610
材質	ガルバリウム鋼板	
濾布材	ガラス繊維	
セパレータ	アルミニウム	
捕集率	99.97%以上 (@0.3μm)	
初期圧力損失	224Pa	245Pa
定格風量	1300㎡/時(±10%)	3000㎡/時(±10%)
入数	1個	

※HEPA規格 IEST-RP-CC001.4 TypeBに準拠

ダクト

■ ペットクリアダクト



軽量・丈夫な使い捨てダクト。スプリング付きで屈曲性に優れており、カッターナイフ等で簡単に切断可能です。

コード	サイズ	入数
NR06 001 000	300φ×10m	1本

■ ポリダクト



必要な長さにカットして使用できるポリエチレン(PE)のチューブロールです。用途：集じん、廃棄用ダクトなど

コード	サイズ	単位
NR06 002 000	0.1×500×100m	1本

掃除機

真空掃除機 本体

業務用バキュームクリーナー

アスベスト対策用

- 独自の4段フィルトレーションシステムで粒子のろ過を徹底、排気がきれい。
(フィルターが目詰まりしにくく、高性能を長く維持)
- パーツ接続部の密閉度が高い(漏れにくい)
- アルミ製ボディ: 堅牢、耐腐食性、帯電しにくい
- モーターが故障しにくい
- 排気速度: 1m/秒以下(周囲に埃が舞い上がりにくい)
- 静音設計
- グレーチング対応の大型タイヤ装着トrolley



コード	型式	入数
VC01 001 000	GM80P HEPA	1台

対応環境	クリーンルーム用 アスベスト対策など
乾湿両用	×
フィルター	HEPA/ULPA 選択
動力	単相 100V
消費電力(W)	850
最大風量(L/sec)	33
最大静圧(kPa)	18
騒音レベル(dB(A))	61
メインフィルター面積(cm ²)	2100
コンテナ容量(L)	12.5
ダストバッグ容量(L)	6.5
質量(kg)	6.8
サイズ L×W×H(cm)	39×30×53
電源コード長さ(m)	9

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

業務用バキュームクリーナー

アスベスト対策用

- 頑丈なスチール製ボディ
- 大容量 15Lダストバッグが清掃効率を向上
- 低騒音でもパワフルな吸引力
- 低速・高速モードの2段階切り替え
- HEPA フィルターでアスベスト環境でも威力を発揮



コード	型式	入数
VC01 002 000	GD930S2 HEPA	1台

対応環境	アスベスト対策
乾湿両用	×
HEPAフィルター	○
動力	単相 100V
消費電力(W)	1000
最大風量(L/sec)	24/35
最大静圧(kPa)	23
騒音レベル(dB(A))	45/53
メインフィルター面積(cm ²)	4900
コンテナ容量(L)	
ダストバッグ容量(L)	15
質量(kg)	7.5
サイズ L×W×H(cm)	45×39×33
電源コード長さ(m)	15

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

背負式バキュームクリーナー

- 調節可能なハーネスで作業スタッフの身体にかかる負担を軽減
- ダストバッグ容量が大きいため交換頻度を減らし作業効率UP
- 長期間の使用に耐える丈夫なボディ
- HEPA フィルターをオプションで装着可能
- 作業範囲が広がる 15m ケーブル



コード	型式	入数
VC01 003 000	GD5 BACK	1台

定格電圧(V)	100 (50/60Hz)
消費電力(W)	900
吸引仕事率(W)	160
最大静圧(kPa)	19
最大風量(L/sec)	36
騒音レベル(BS 5415)(dB(A))	59
ペーパーバッグ容量(L)	5
メインフィルター面積(cm ²)	1400
電源コード(m)	15
サイズ L×W×H(cm)	38×26×57
重量(kg)	4.2

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

真空掃除機 部品

GM80P 用

コード	商品名	入数
VC02 001 000	フリース製ダストバッグ	5枚
VC02 002 000	ペーパーダストバッグ	5枚



GD930S2 用

コード	商品名	入数
VC02 007 000	ペーパーバッグ	10枚



GD5 BACK 用

コード	商品名	入数
VC02 011 000	ペーパーバッグ	5枚



噴霧器

エアレス

■ スーパー 60L



※写真は本体のみ

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ

- ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金（4本引き）
- ノズル詰まりもワンタッチ！半回転で簡単に除去
- 吐出弁部は研磨性と在対応で長寿命
- ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス
- 操作性の良いストレートサクションホース
- 収納、移動性の良いコンパクト台車
- 電源入力の確認が容易なパイロットランプ
- 圧力安定性を向上させる新型圧力弁を採用

最大吐出量	6.0L/分
常用最大圧力	22MPa(220kgf/cm ²)
駆動源出力	AC100V・750W
寸法(L×W×H)	52×38×48(85)cm
重量	35kg

本体付属品内容		
・本機	・サクションフィルター	・ピーカー受け
・サクションホース	・圧力計	・アースリード
・リターンホース	・ピーカー	・工具
Cセット付属品内容		
・トップガン(TPG-1)	・ターンクリップチップ(1650)	
・ボディセット(ターンクリーン)	・ハイソフトホース(1/4)30m	

コード	仕様	型式	入数
SE01 001 000	Cセット	166073	1台

■ スーパー 70E



※写真は本体のみ

高粘度対応エアレス

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!

- 特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B (3/8)
- ノズル詰まりもワンタッチ！半回転で簡単に除去
- 吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命
- ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス
- 操作性の良いストレートサクションホース
- 収納・移動性良いコンパクト台車
- 電源入力の確認が容易なパイロットランプ
- 低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター
- 圧力安定性を向上させる新型圧力弁を採用

最大吐出量	7.0L/分
常用最大圧力	22MPa(220kgf/cm ²)
駆動源出力	AC100V・950W
寸法(L×W×H)	52×38×48(85)cm
重量	41kg

本体付属品内容	
・本機	・ピーカー
・サクションフィルター	・ピーカー受け
・サクションホース	・アースリード
・リターンホース	・工具
・圧力計	

1/4Cセット 付属品内容	
・トップガン(TPG-1)	・ターンクリップチップ(1650)
・ボディセット(ターンクリーン)	・ハイソフトホース(1/4)30m
・異形ジョイント3/8U×1/4	
3/8Cセット 付属品内容	
・エアレスガン(SG-24B)	・ブルーホース(3/8)30m
・ボディセット(ターンクリーン)	・ターンクリーンチップ(2350)

コード	仕様	型式	入数
SE01 003 000	本体	167000	1台
SE01 004 000	1/4Cセット	167004	1台
SE01 005 000	3/8Cセット	167005	1台

手動式ポンプ

■ プレッシャー式噴霧器



- ・霧の角度が調整可能です。
- ・ステンレス製のショートノズルは丈夫で長持ち。
- ・4L用

全高	44cm
タンク径	18cm
製品重量	2130g

コード	型式	入数
SE03 001 000	No.7400	1台



- ・霧の角度が調整可能です。
- ・ステンレス製のショートノズルは丈夫で長持ち。
- ・5L用

全高	49cm
タンク径	18cm
製品重量	2360g

コード	型式	入数
SE03 002 000	No.7500	1台

部品のご注文も承っております。

エアシャワー

エアシャワー本体

■ 小型分割式エアシャワー フィロシャワー

- ・3分割が可能で狭い現場でも安易に搬入設置可能なエアシャワー。組立、分解はパチン錠で簡単設置可能です。
- ・現場に応じて2段、3段に使い分けが可能。
- ・捕集率99.99%(0.3 μ m)のHEPAフィルターを標準搭載しており、活性炭フィルターの装着も可能です。(オプション対応)



ジェット風量	約5 m^3/min
ジェット風速	約30 m/s
ジェットノズル	4個
外形寸法	W400×D210×H1564(突起部、架台含まず)
構造	本体：鋼板製、焼付塗装仕上げ 架台：SUS304HL
電源	単相AC100V 50/60Hz
質量	本体：約48kg (吹き出し部：約12.5kg×2個、HEPA送風機部：約19kg×1個) 架台：4kg

コード	型式	入数
AS01 001 000	VAS-0004C	1台

■ 分割式エアシャワー フィロシャワー

- ・分割式になっているので安易に設置が可能です。
- ・ジェット吹き出し口から20 m/s 以上の清浄空気を噴出させ、衣類などに付着した粉じんを払い落とします。
- ・捕集率99.99%(0.3 μ m)のHEPAフィルターを標準搭載しています。



ジェット風量	約9 m^3/min
ジェット風速	約20 m/s
ジェットノズル	6個
外形寸法	W750×D450×H1890(突起部含まず)
構造	本体：鋼板製、焼付塗装仕上げ
電源	単相AC100V 50/60Hz
質量	本体：約100kg (吹き出し部：約68kg、フィルタ送風機部：約32kg)

コード	型式	入数
AS01 002 000	VAS-0010S	1台

エアシャワーフィルター

■ 小型分割式エアシャワー VAS-0004C用フィルター

コード	商品名	型式	入数
AS02 002 000	プレフィルター	VT-10	10枚
AS02 003 000	HEPAフィルター	VQ・H-100-52-A5	1個
AS02 004 000	チャコールフィルター	VTG-305440-35C	1枚

■ 分割式エアシャワー VAS-0010S用フィルター

コード	商品名	型式	入数
AS02 006 000	プレフィルター	PS600	10枚
AS02 007 000	HEPAフィルター	VH-100 172AA	1個

ミストシステム

本体

ミストポンプ

日環商材オリジナルモデル

微細ミストでクールダウン!

熱中対策・加湿・湿潤用/粉塵の飛散抑制にも



コード	商品名	入数
MS01 001 000	ミストポンプ	1台

- 100V電源・水道水で稼働
設営場所の制限が少ない高い汎用性
- 7MPaの高圧ミスト
約20 μ mの微細ミストが気化する際に熱を奪い周辺温度を低下させます
- 電磁弁搭載
ミスト停止時に圧力を逃がしノズルからの水滴垂れを防止
- 高圧ラインフィルター搭載
水中に混入した異物を除去しミストノズルの詰まりを防止
- 湯水センサー搭載
給水状態を検知しモーターのオーバーヒートを防止
- 豊富なホース長
1.5~50mの他ご要望に合わせた作成も可能
- ロック付きキャスター搭載
搬入・移動設営が簡単です

型式	MS704S100V-NS
最大圧力	7Mpa
給水量	1~4L/分
電源	単相100V 50/60Hz 容量15A
出力	0.75kW
吸水方式	水道蛇口接続式 樹脂リザーブタンク(4L)内蔵
間欠タイマー	ツインタイマー
間欠休止時間	1~10分(時間レンジ切替え可能)
サイズ(mm)	L530×W390×H586
本体乾燥重量	52kg
騒音レベル	55dB(測定距離5m)


※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ヘッダー



コード	商品名	入数
MS02 001 000	6分岐ヘッダー	1本

ノズル付きヘッダー

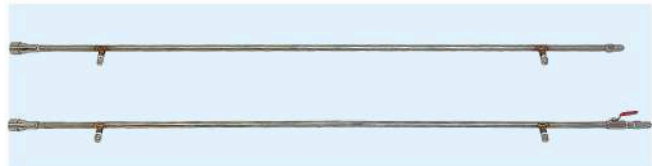

コード	商品名	入数
MS03 001 000	ノズルヘッダー	1本
MS03 002 000	パルプ付きノズルヘッダー	1本

ホース



コード	商品名	サイズ	入数
MS05 001 000	ノズルヘッダー間接続用高圧ホース	1.5m	1本
MS05 002 000	ノズルヘッダー間接続用高圧ホース	5m	1本
MS05 002 001	ノズルヘッダー間接続用高圧ホース	10m	1本
MS05 002 002	ノズルヘッダー間接続用高圧ホース	15m	1本
MS05 003 000	ポンプ間接続用高圧ホース	15m	1本
MS05 003 001	ポンプ間接続用高圧ホース	30m	1本
MS05 003 002	ポンプ間接続用高圧ホース	50m	1本

動力源

発電機

■ インバータ発電機 HPG900i



電気を外に持ち出そう。コンパクト・軽量ボディに欲しい機能が満載。

	周波数(Hz)	50/60 切替式
交流	定格出力(KVA)	0.9
	電圧(V)	100
	電流(A)	9
直流	電圧(V)	12
	電流(A)	5
連続運転可能時間(h)		8~3 (1/4~定格負荷)
寸法 (mm)	全長	456
	全幅	240
	全高	380
	質量(kg)	14

コード	型式	入数
PW01 001 000	HPG900i	1台

■ インバータ発電機 HPG1600i2



"コンパクト・軽量"に加え、先進の機能を凝縮。

	周波数(Hz)	50/60 切替式
交流	定格出力(KVA)	1.6
	電圧(V)	100
	電流(A)	16
直流	電圧(V)	12
	電流(A)	8.3
連続運転可能時間(h)		8.5~4 (1/4~定格負荷)
寸法 (mm)	全長	499
	全幅	285
	全高	455
	質量(kg)	21

コード	型式	入数
PW01 002 000	HPG1600i	1台

■ インバータ発電機 EG1600M-Y



1.6kVA防音型で持運びラクラク 軽量20kg。

寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	490x280x445
本体乾燥重量(kg)	20
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	1.6
発電定格電流(A)	16
連続運転時間(h)	約4.2 10.5(1/4負荷)

コード	型式	入数
PW01 010 000	IEG1600M-Y	1台

■ インバータ発電機 IEG2801M



軽くて丈夫な樹脂ボディ採用。防音型2.8kVAで61kg!

寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	635x466x562
本体乾燥重量(kg)	61
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	2.8
発電定格電流(A)	28
連続運転時間(h)	約5.0 12.0(1/4負荷)

コード	型式	入数
PW01 009 000	IEG2801M	1台


電源周辺機器

■ 電工ドラム NP-EB34

100V 屋内型

漏電保護専用
ブレーカー付

スッキリ巻取り収納
の電工ドラム、
漏電ブレーカー付!



仕様	屋内型
定格電圧	100V
定格電流	5A(全巻時) / 15A(全延時)
電線長(m)	30
電線種	VCT2.0mm ² x3芯
アース	○
入力プラグ	ポッキングプラグ
漏電遮断電流	15mA
パイロットランプ	○
コンセント定格	15A 125V
コンセント形状	接地2P
コンセント数	4
入力	AC100V
サイズ	W275xD220xH341mm
質量	7.3kg

コード	型式	入数
PW03 001 000	NP-EB34	1台

■ プラコンインポッキングブレーカ PIPB-EK-N

過負荷・
漏電保護兼用

ドラム、コード、工具
につなくだけで安心・
安全な漏電しゃ断器付
雨天屋外でも安心の
防雨型漏電しゃ断付。



仕様	屋内型
定格電圧	100V
定格電流	15A
アース	○
入力プラグ	ポッキングプラグ
漏電遮断電気タイプ	過負荷漏電保護兼用
過負荷電流	15A
漏電遮断電流	15mA
コンセント定格	15A 125V
コンセント形状	接地2P(抜止め)
コンセント数	1
サイズ	W46xD62.5xH130mm
質量	220g

コード	型式	入数
PW03 002 000	PIPB-EK-N	1個

■ BFX 延長コード KFX-013KC



電気機器を使用する
際に簡単に漏電遮断器を
設置できます。屋外用防雨型
なので雨中でも安全に作業が行えます。

電線長(m)	0.7
電線仕様	ソフトVCT 2.0mm ² x3C(接地付)
色	黄色
コンセント定格	2P・15A・125V(接地付)
コンセント形状	2P(接地付)x3個
漏電遮断器	過負荷付
質量(kg)	0.65

コード	型式	入数
PW03 006 000	KFX-013KC	1本

水中ポンプ

水中ハイスピンポンプ

異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。



HS2.4S 標準仕様

取扱液	液質	工事排水・土砂水	
	液温	0~40℃	
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン
		軸封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
	材質	軸受	密封玉軸受
		羽根車	耐水性特殊ウレタンゴム
モータ	ケーシング	FCD700	
	軸封	SIC(メカニカルシール)	
種類・極数	種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極	
	耐熱クラス	E種	
	相・電圧	50Hz単相100V 三相200V 60Hz単相100V 三相200/220V	
	保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ(単相0.4kW) サークルサーマルプロテクタ(単相0.75kW・三相)	
	潤滑油	タービン油VG32	
	材質	フレーム	ADC12
		主軸	SUS403
		ケーブル	VCT
	接続		ホースカップリング

50/60Hz 共通標準仕様 非自動形

吐出し口径(mm)	50	
型式	HS2.4S	
出力(kW)	0.4	
相・電圧(V)	単相100	
全揚程(m)	8	
吐出し量(m ³ /min)	0.1	
始動方式	コンデンサ運転	
質量(kg)	11.3	
異物通過径(mm)	7	
ケーブル	材質	VCT
	心数×断面積(mm ²)	3×1.25
	仕上外径(mm)	10.1
	長さ(m)	5

表示質量はケーブルを除くポンプ単体の質量です。

コード	型式	入数
SU01 001 000	HS2.4S	1台

測定機器

粉じん計

デジタル粉じん計

測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。質量濃度変換係数を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。



光源	レーザーダイオード
測定範囲	0.001~10.000mg/m ³
測定精度	±10%(標準粒子に対して)
吸引流量	1.7L/min

コード	型式	備考	入数
ME01 001 000	LD-5R	較正なし	1台
ME01 002 000	LD-5R	較正付き	1台

スモークテスタ

スモークテスタセット 500



両端を折り取った発煙管にゴム球を圧縮し、空気中の水分に反応して生じた白煙で気体の流れを確認できます。1本で約50回使用可能です。

ゴム球	1個
キャップ	6個
チップホルダー	1個
発煙管	1箱(6本)
収納	レザーバッグ

コード	入数
ME02 001 000	1セット

発煙管 501



スモークテスタセットNo.500の補充品です。1本の発煙管で約50回使用できます。

コード	型式	入数
ME02 002 000	No.501	6本/箱

差圧計

ルームインスペクタ

負圧・陰圧監視システム

内部の空気を外に漏らさない様、陰圧ルームの微圧(陰圧)を常時監視します。微圧用データロガー + 警報機能付き。

- 簡単操作で微小な室内の負圧を正確に測定可能
- 風邪などノイズの影響を軽減
- 省電力設計により電池駆動の長寿命



コード	型式	入数
ME03 001 000	PL10-000	1台

pH 測定器

コンパクト pH メータ

約0.1mLから測定可能な使いやすさを追求したpHメータ。温度補償付平面センサで信頼性の高い測定が可能。



測定範囲	0~14pH	
分解能	0.1pH	
校正	2点	
サンプル	水、水分のある固形物・粉体・シートなど	
防水・防塵	IP67	
サイズ(mm)	W164×H29×D20	


コード	型式	入数
ME04 001 000	pH-11B	1台

セキュリティルーム

・カタログに掲載していない商品も取り扱いしておりますのでお問い合わせ下さい。

骨組み

簡易型セキュリティルーム 帯電仕様 / 防災仕様 シート・フレームセット

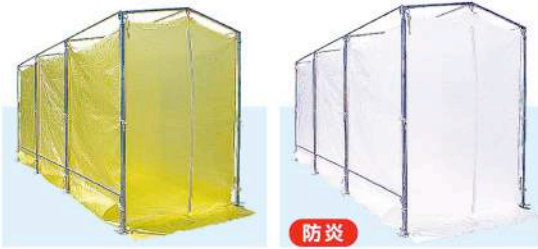

浮遊粉じんをしっかり静電吸着し、クリーンな空間を生み出す粉じん吸着型帯電シート使用セキュリティルーム。
2人で10分程度の時間があれば組み立てることができ、非常に簡単です。

※防災仕様は受注生産となります。

コード	仕様	サイズ	入数
SC01 002 000	帯電仕様	W1500×L4500×H2150(棟高)mm	1式
SC01 003 000	防災仕様	W1500×L4500×H2150(棟高)mm	1式

ファスナー

出入り口用L字チャック

- ・特許取得のL字構造で、開口幅を拡大したことにより出入りがスムーズです。
- ・厚手の生地を採用し、生地周囲をウェルダ補強している為、破れにくいです。
- ・縦横のチャックを閉めて施錠が可能なのでセキュリティも万全です。



コード	サイズ	入数
SC02 001 000	1830mm×900mm	1枚

フラーレファスナー

生地に防災性フィルム「アキレスフラーレ」を使用し、防災シートとの併用に最適な簡易出入り口用ファスナーです。開閉頻度の高い場所での使用にも対応する大ファスナーになっています。



コード	サイズ	入数
SC02 003 000	300mm×2500mm	1枚



イエローファスナー

視認性に優れたイエローのファスナーを使用した汎用タイプです。等のシートによるセキュリティールームなど、やや開閉頻度の低い場面に適した簡易出入り口用ファスナーです。

コード	サイズ	入数
SC02 004 000	200mm×2200mm	1枚

簡易出入り口ファスナーターボリン 防災タイプ

ビニール間仕切りの場所で簡単に出入り口の取り付けが可能となり、両面ファスナーで開閉がスムーズに行えます。



コード	型式	サイズ	入数
SC02 005 000	TTPF	1870mm	1枚

その他用品

標識類

石綿作業集合標識



コード	型式	サイズ	入数
SS01 001 000	324-62A	1200mm×900mm	1枚

フロアユニスタンド

カラー：黄



コード	型式	サイズ	入数
SS02 001 000	868-361AY	W300×D37×H680mm	1台

伸縮式ホワイトボード



コード	型式	サイズ	入数
SS03 001 000	D-1	約 W150×H135mm	1個
SS03 002 000	D-2C	約 W180×H170mm	1個
SS03 003 000	D-3	約 W255×H205mm	1個

設備

その他用品

日環商材株式会社



<http://nikkanshozai.co.jp>

〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町 3-1 SUビル604
TEL:03-5422-3510 FAX:03-5422-3511